

Марка поз	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед.	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
СВ95		Стойка СВ95 проект НТЛ-0615.95	1	900	
1		<u>Стальные конструкции</u>			
		Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	1,65	0,5	м
2		<u>Литейная арматура</u>			
		Лента бандажная металлическая 20х0,2х1000мм ПМ-50	6	0,11	
3		Скрепка СТ-20	6	0,01	
4		Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
5		УКА-12-2-200	2	0,02	
		УЗА-14-016-025-S		0,14	
6		УЗА-14-016-035-1000	2	0,35	
		УЗА-14-050-070-1500		0,40	
7		УЗА-11-002-035	8	0,12	
		УЗА-11-035-0150-1		0,33	
8		УЗSG-16-S10-120-S25-95	2	0,265	
9		УЗР-11-S06-S095	3	0,10	
		УНН21-06-180-100		0,026	
10		УНН21-09-260-100	6	0,036	

* При использовании для поз.6 натяжных жожиков ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для отведления поз.3 и одного метра методической ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стойки, а кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗПБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах Узел 1 см. лист 2.

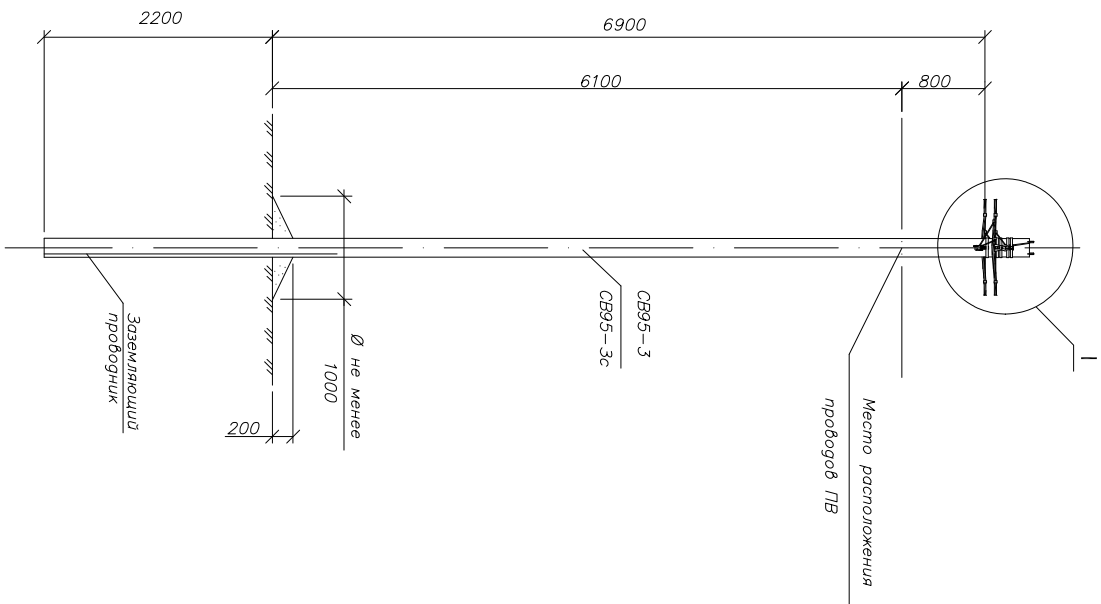
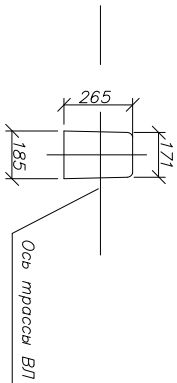


Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3с)

[illegible]

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. №

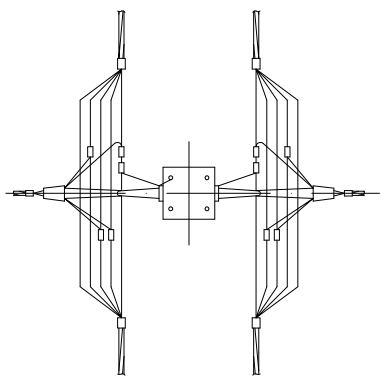
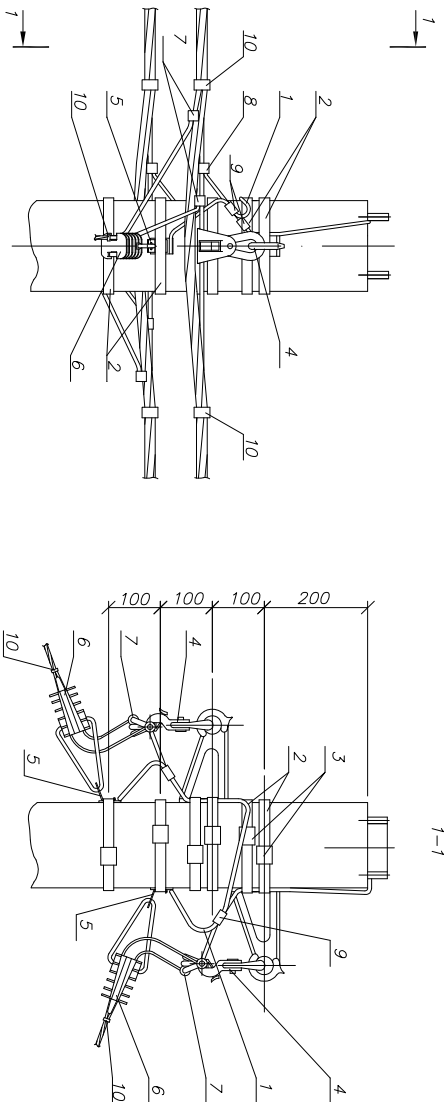


Чертёж выполнен на 2 листах
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

ASIP-BET-OPR-102-22-02