



FHL

Светильник для монтажа в ограниченном пространстве



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры

Основные характеристики



Мощность
120 Вт



Световой поток
18052 лм




КСС
C90, C110, C120



Степень защиты
IP54

IEK
FEREKS



fereks.ru




FHL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Аварийный блок и диммирование доступны по техническому заданию

Вес и габариты

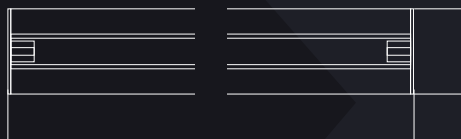

1208
Длина, мм

215
Ширина, мм



60
Высота, мм

Вес, кг: 6,3



Алюминиевый корпус для лучшего теплоотвода



Рассеиватель из опалового ПММА устойчив к УФ-излучению

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

