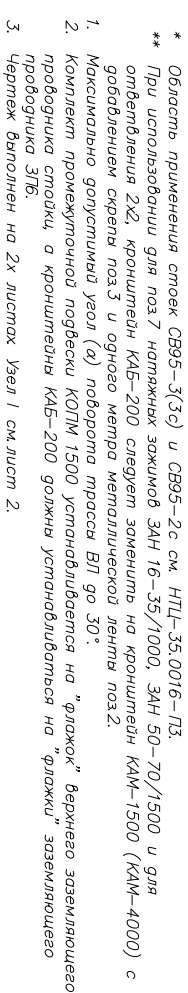


[illegible]

Марка поз	Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ег., кг	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
СВ95*		Стойка СВ95 проект шифр НТЛ-0615.95	2	900	
		<u>Стальные конструкции</u>			
1		Кронштейн уА НТЛ-35.0016-36	1	6,8	
2		Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	1,2	0,5	м
		<u>Линейная арматура</u>			
3	УЗА-1.50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
4	УЗА-51-100	Средко СК-20(СГ-20)	4	0,01	
5	УКА-31-016-095	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
6	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
7	УЗА-14-016-025-S	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 – 2х25	4	0,14	
8	УЗА-11-002-035	Зажим отъемный для изолированных ЗОИ 16-95/25-35 для отъемления от магистралей 95 мм ² к отб.до 35 мм ²	8	0,12	
	УЗА-11-035-0150-1	Зажим отъемный для изолированных ЗОИ 35-150/35-150 для отъемления от магистралей 120 мм ² к отб.до 95 мм ²		0,33	
9	УЗСГ-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗПБ	1	0,265	
10	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоскостный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
11	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95 мм ²		0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120 мм ²	6	0,036	

Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП


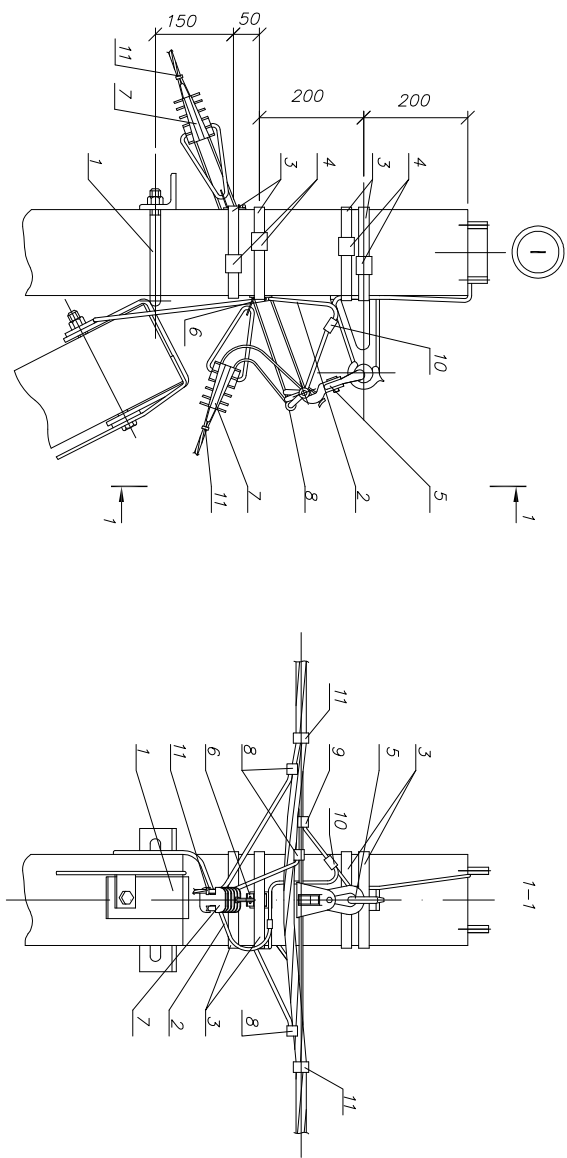


Схема ответвлений к вводу в здания
в две стороны
2х2 жилы СИП

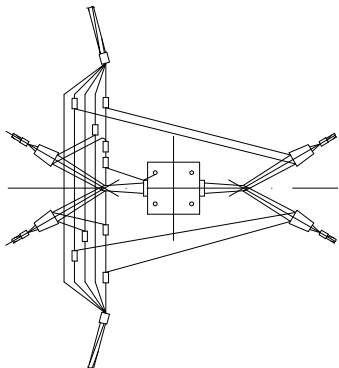

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-281-23-05	Лист
						2