

Марка поз.	Артикул	Наименование обозначение	Кол.	Масса	Примечание
СВ 105*		Железобетонные элементы			
		Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715(НТЛ-0815)	1	1175	
		Стальная конструкция			
1		Заземляющий проводник ЗПб НТЛ-35.0016-43	1,2	0,5	м
2		Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
3		Скрепка СК-20 (СТ-20)	4	0,01	
4		Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
5		Кронштейн анкерный КАБ-200**	2	0,02	
6		Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	4	0,14	
7		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистральной до 95мм ² к отв.до 35мм ²	8	0,12	
		Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистральной до 120 мм ² к отв.до 95 мм ²		0,33	
8		УЗСГ-16-СИО-120-525-95	1	0,265	
9		УЗР-11-СО6-СО95	1	0,10	
10		УНН21-Д6-180-100		0,026	
		УНН21-Д9-260-100	6	0,036	

* Помимо стойки СВ105-3,6(5) используется применение стойки СВ110-3,5(5). Размеры в скобках даны для стойки СВ110-3,5(5).

** При использовании для поз.6 натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для ответвления 2х2, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с обработкой скрепы поз.3 и одного метра металлической ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "фляжок" верхнего заземляющего проводника ЗПб.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Ответвления к вводу в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП


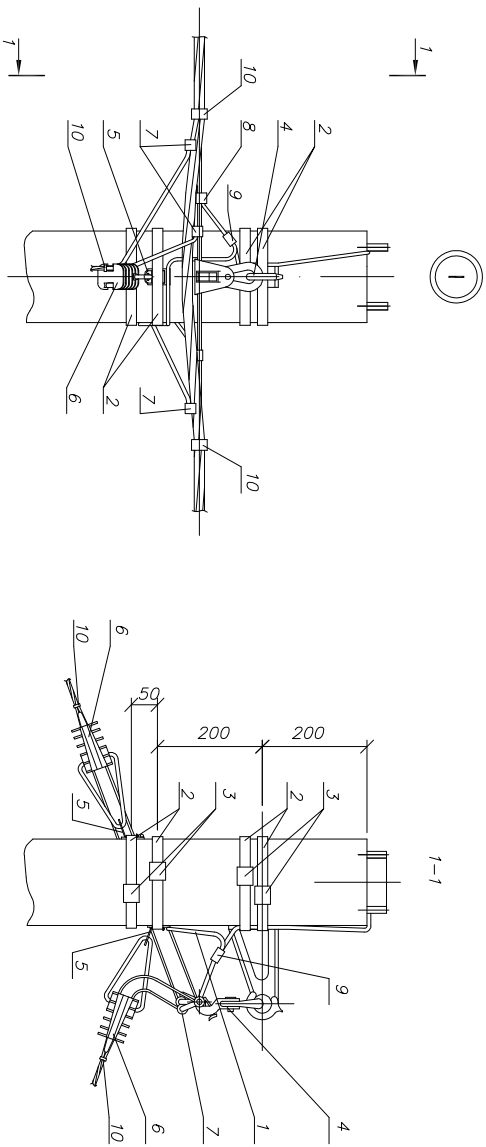


Схема ответвления к вводу в здания
в две стороны 2х2 жилы СИП

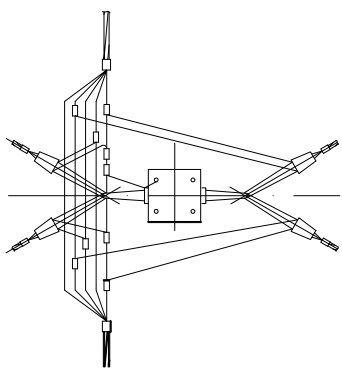

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АСР-ВЕТ-ОПР-151-23-03	Лист
						2