




FLL

Решение для магазинов «у дома»

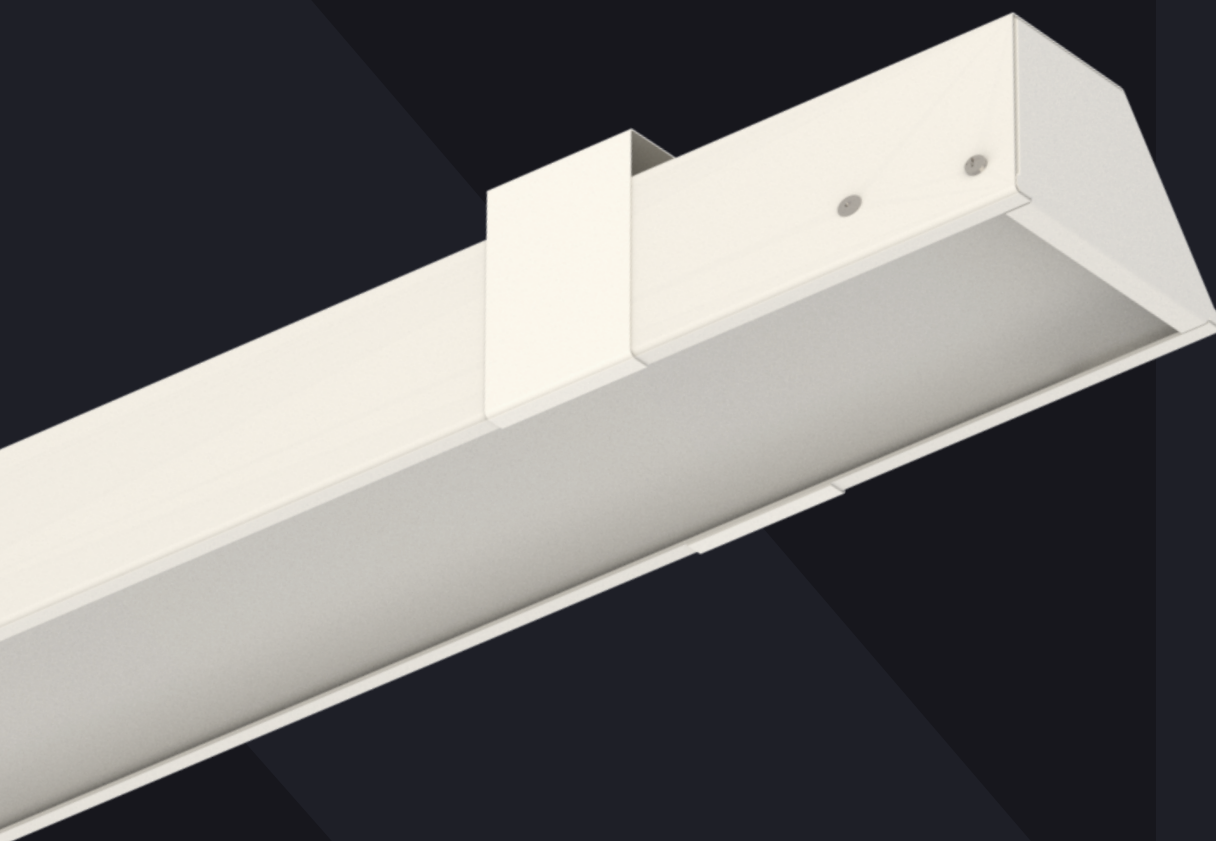

Сферы применения



Торговые
центры



Дискаунтеры



Аптеки

Основные характеристики



Мощность
40 Вт



Световой поток
4450 - 4733 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP40

FEREKS



fereks.ru




FLL

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Соединяется
в магистраль
до 40 метров



Доступ к драйверу
без демонтажа
светильника

Вес и габариты




1550
Длина, мм



115
Ширина, мм

60
Высота, мм

Вес, кг: 2,7



Рассеиватель
из призматического
ПММА

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

