


L-LINE

Архитектурный линейный светильник с транзитным подключением



Сферы применения

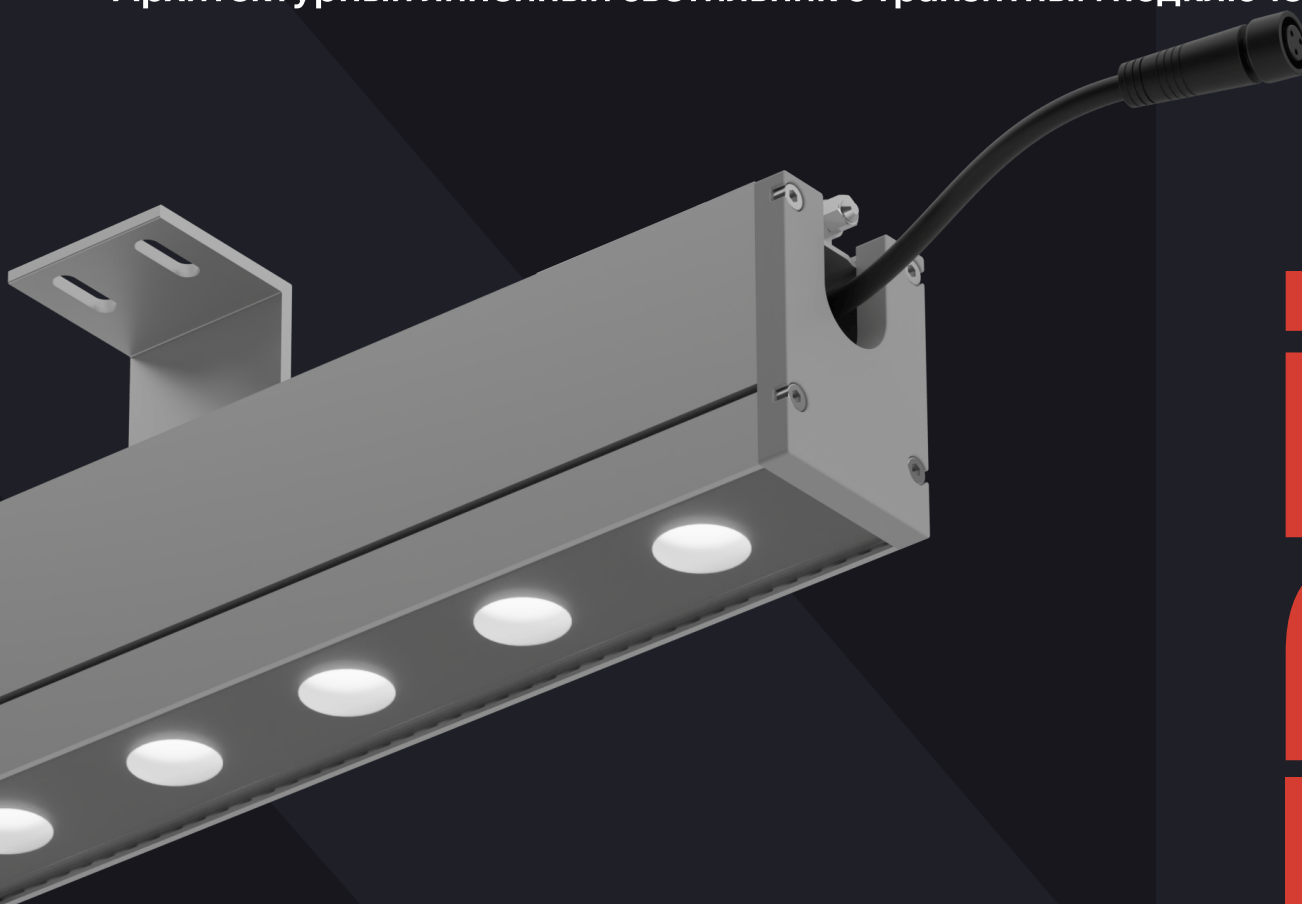

Художественная
подсветка
фасадов



Колонны



Стены

Основные характеристики



Мощность
12 - 54 Вт



Световой поток
1159 - 6600 лм




КСС
**K8, K15, Г30, Г45,
Г60, Г10x60**



Степень защиты
IP65

LED



ledel.ru



L-LINE

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 305
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000,
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Анодированный алюминиевый сплав, цвет корпуса «металлик», другие цвета по индивидуальному техническому заданию



Закалённое стекло. Обладает повышенной прочностью при разрушении не образует острых граней

Вес и габариты

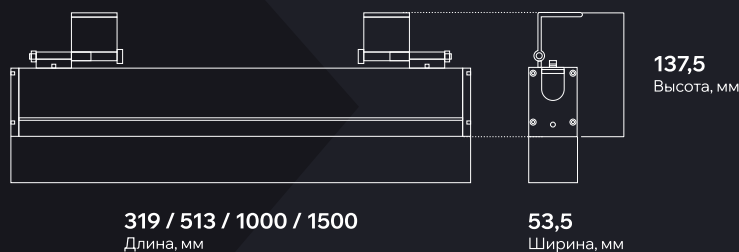

Вес, кг: 1,3 / 2,15 / 4,3 / 6,45

Значения соответствуют:
L-line 300 / 500 / 1000 / 1500



Светильник оснащен поворотными монтажными кронштейнами, которые можно перемещать вдоль корпуса на необходимую длину

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

