


Корпуса пластиковые ЩРН(В)-Пк IEK®

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Высокое качество и широкий ассортимент

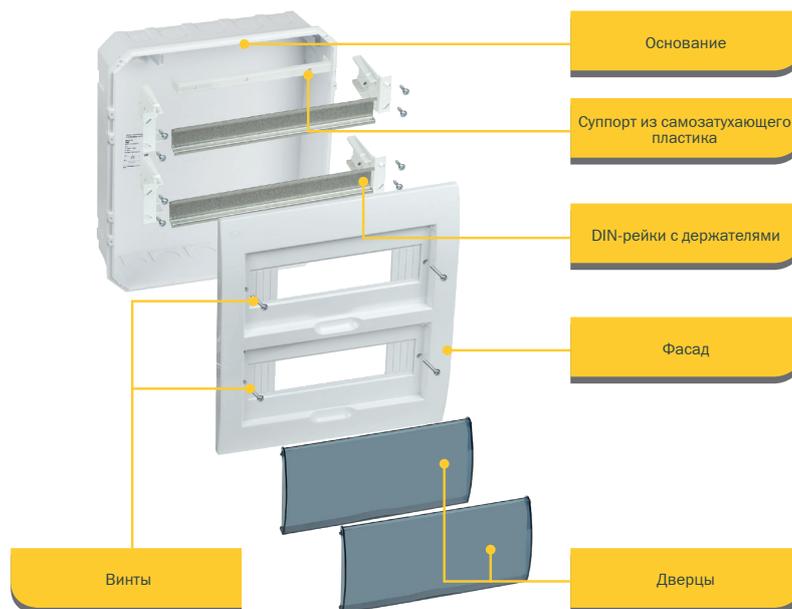

Новая серия ЩРН(В)-Пк IP41 IEK® традиционно сохраняет высокое качество и потребительские свойства пластиковых корпусов ЩРН(В)-П IP41 IEK®.

Преимущества корпусов ЩРН(В)-Пк IP41 IEK®



Защита от пыли и влаги **IP41**.



Широкий диапазон рабочих температур: **от -20 до +85 °C**.



Высокая стойкость к ударам:
IK05.



Соответствует **ГОСТ**.

Особенности конструкции корпусов ЩРН(В)-Пк IP41 IEK®



Суппорт может устанавливаться в нижней или верхней частях корпуса в специальных держателях



Суппорт для шин сделан из пластика, самозатухающего при 960 °С. В случае КЗ и воспламенения огонь не распространится дальше суппорта и потухнет



Цветная розничная упаковка



Выламываемые заглушки равны 0,5 ширины модуля



Ребра жесткости в основании корпуса придают корпусу необходимую прочность



Выламываемые отверстия с разметкой

Технические характеристики корпусов ЩРН(В)-Пк IP41 IEK®

- Вид установки: **навесной, встраиваемый.**
- Степень защиты: **IP41.**
- Класс защиты: **II.**
- Материал корпуса: **ABS-пластик.**
- Номинальный ток: **63 А.**
- Количество рядов: **от 1 до 3.**
- Количество модулей: **от 4 до 36.**
- Номинальное напряжение, В: **до 400.**
- Номинальная частота, Гц: **50.**
- Рабочая температура: **от -20 до +85 °С.**
- Климатическое исполнение: **УХЛЗ.**
- Ударная прочность: **IK05 (0,7 Дж).**
- Срок службы: **не менее 25 лет.**
- Гарантийный срок: **5 лет.**

Ассортимент корпусов ЩРН(В)-Пк IP41 IEK®

Тип корпуса	4 модуля	6 модулей	8 модулей	12 модулей	18 модулей	24 модуля	36 модулей
Навесной							
Встраиваемый							

Хиты продаж/новинки



Серия ЩРН-П в эко-стиле



Серия Prime



Серия КМПн IP55



Серия ЩУРН-П IP55 PC