


Radian Lite

Даунлайт с выносным драйвером

LEDEL

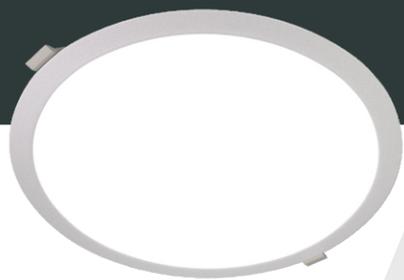

- Торговые площади
- Офисно-административные пространства
- Рестораны
- Декоративная подсветка


Основные характеристики

- 6 - 22 Вт**
Мощность
- 3000К, 4000К, 5000К**
Цветовая температура
- IP40**
Степень защиты
- 550 - 2300 лм**
Световой поток
- Д**
Диаграммы
- 5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

Вес и габариты

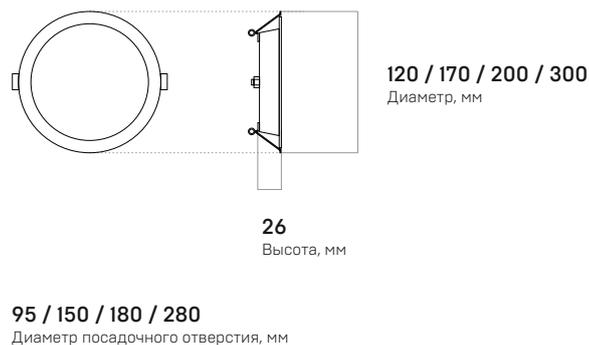


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


Значения соответствуют Radian lite 6 / 10 / 15 / 22

Вес, кг: до 0,4

Radian Lite – доступный даунлайт от LEDEL



Светильник встраивается в гипсокартонные и реечные потолки



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Алюминиевый корпус обеспечивает эффективный теплоотвод

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@leedel.ru



united.leedel.ru