

Все претензии и рекламации относительно использования этого продукта просьба направлять по адресу: 422624, РТ, Лаишевский р-н, с. Столбище, ул. Совхозная, д.4В Тел. +7 (843) 784-10-13, 8 (800) 500-09-16(звонок бесплатный) e-mail: office@fereks.ru



3ДФ03-01


Технические характеристики




3ДФ03-01 3ДФ03-01

Закладные детали для обустройства фундамента (ЗДФ) ЗДФ03-01 разработаны для светодиодных светильников серии FTP (не для всех модификаций) производства ТД «Ферекс». ЗДФ в комплект поставки не входят и могут быть изготовлены отдельно. ЗДФ изготавливаются из стали марки СтЗпс, которая выдерживает температуру от -40 до +40 градусов и покрыты цинком горячим методом.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.

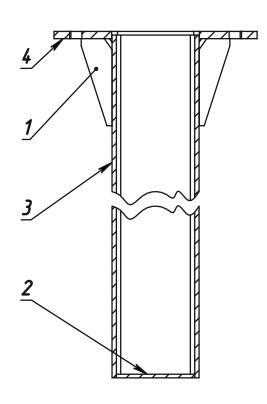

- **1** 3ДФ_косынка_01
- 2 3ДФ_пластина_01
- **3** 3ДФ_труба_01
- **4** 3ДФ_фланец_02

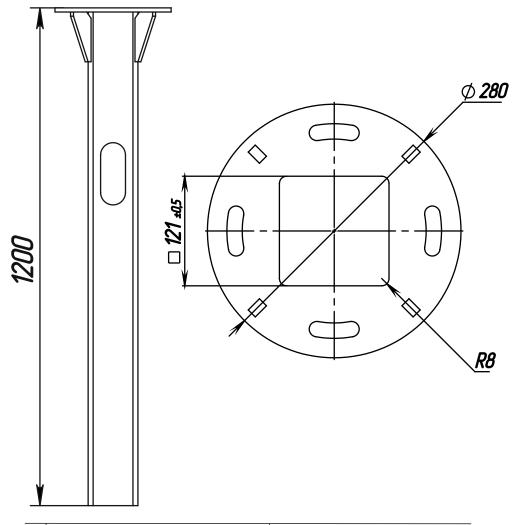

	3ДФ03-01	
1	Габаритные размеры изделия, (ВхШ,мм)	1200x280
2	Масса, кг	29,04
3	Покрытие	Гор. Ц50*
4	Материал / толщина, мм:	
	3ДФ_фланец_02	Ст3пс5 св ГОСТ 14637-89 / 10
	3ДФ_косынка_01	Ст3пс5 св ГОСТ 14637-89 / 10
	3ДФ_труба_01	Труба 120х120х6 ГОСТ 8639-82 В Ст3пс ГОСТ 13663-86
	3ДФ_пластина_01	Ст3пс5 св ГОСТ 14637-89 / 5

* - ПОКРЫТИЯ ЦИНКОВЫЕ ГОРЯЧИЕ. Допускается увеличение толщины покрытия до 100мкм.