


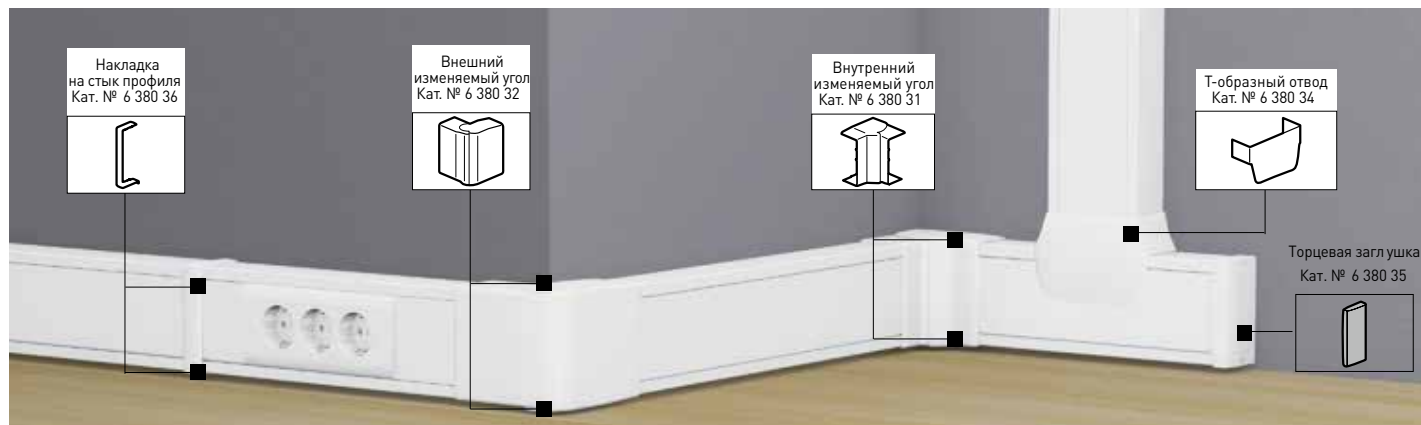



1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Кабельные каналы Metra представляют собой систему замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съемной крышкой, предназначенную для прокладки внутри нее изолированных проводов, кабелей и шнуров и/или для размещения другого электрооборудования. Три типоразмера корпуса, широкий выбор отделочных и монтажных аксессуаров (заглушки, накладки на стык крышки, внутренние, внешние и плоские углы, отводы) и возможность монтажа электроустановочных изделий при помощи суппортов обеспечивают гибкость применения, удобство монтажа и эксплуатации. Кабельные каналы Metra полностью соответствуют действующим стандартам в части безопасности и технических характеристик. Длина канала: 2 метра Цвет: белый.

2. СОСТАВ СЕРИИ


Кат. № кабельного канала с крышкой	Размер, мм	Кол-во метров в упаковке
6 380 80	85x50	24 м
6 380 81	100x50	12 м
6 380 82	130x50	12 м

3. РАЗМЕРЫ (мм)

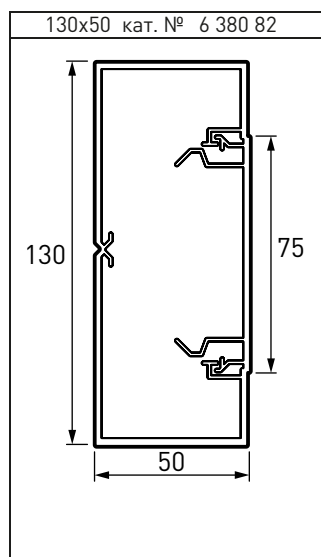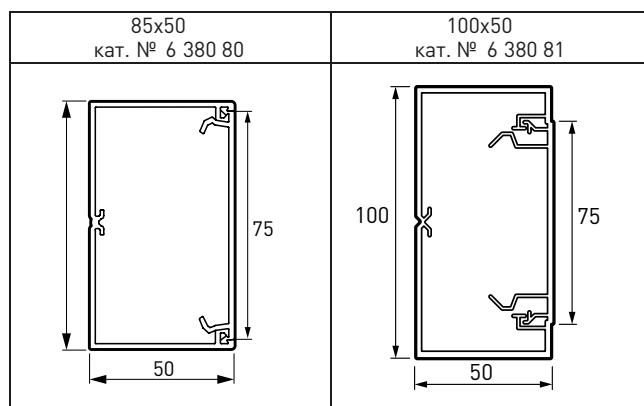

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ


4. 1 РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

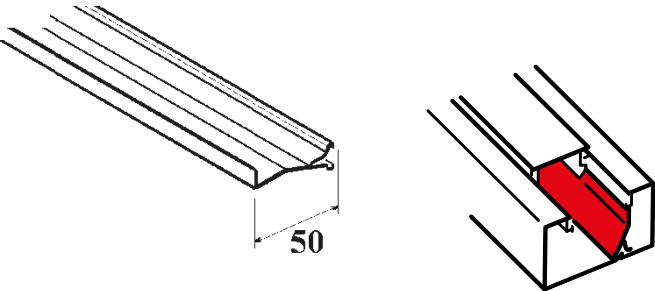

Разделительная перегородка кат. № 6 380 08 обеспечивает разделение силовых и информационных (слаботочных) кабелей. Защелкивается внутри корпуса канала. Позволяет выравнивать отрезки кабельных каналов между собой на поверхности.

Длина - 2 м. Количество метров в упаковке – 28.

4. 2 ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ

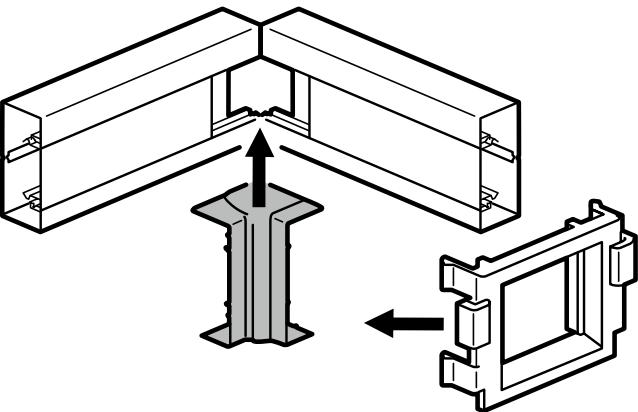


- Внутренний угол позволяет:
 - выполнить соединение без углового распила каналов
 - сохранить заявленную степень защиты
 - улучшить внешний вид соединения
- Два типа внутренних углов:
- изменяемый, с регулировкой угла от 80 до 120°. На каналы 85/100x50 угол монтируется при помощи адаптера входящего в комплект поставки;
 - неизменяемый внутренний угол 90°
- Крепление на защелках. Цвет: белый.

Изменяемый внутренний угол	Габариты канала	Кол-во штук в упаковке
6 380 21	85x50	10
6 380 31	100x50	10
6 380 41	130x50	8
Неизменяемый внутренний угол	Габариты канала	Кол-во штук в упаковке
6 380 11	100x50	20

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4. 3 ВНЕШНИЕ УГЛЫ

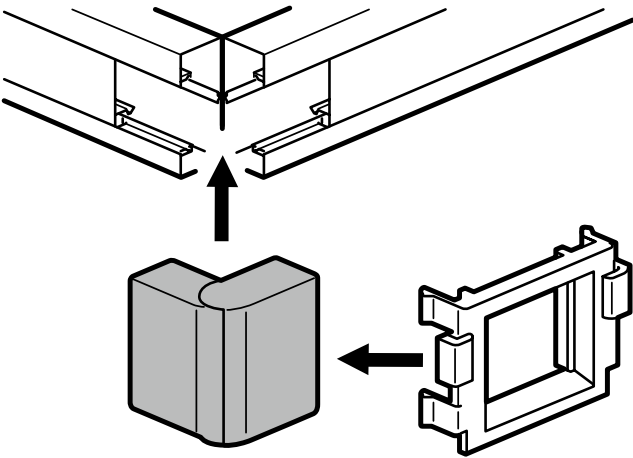


- Внешний угол позволяет:
 - выполнить соединение без углового распила каналов
 - сохранить заявленную степень защиты
 - улучшить внешний вид соединения
- Два типа внешних углов:
- изменяемый, с регулировкой угла от 60 до 120°. На каналы 85/100x50 угол монтируется при помощи адаптера входящего в комплект поставки;
 - неизменяемый внешний угол 90°
- Крепление на защелках. Цвет: белый.

Изменяемый внешний угол	Габариты канала	Кол-во штук в упаковке
6 380 22	85x50	10
6 380 32	100x50	10
6 380 42	130x50	8
Неизменяемый внешний угол	Габариты канала	Кол-во штук в упаковке
6 380 12	100x50	20

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4. 4 ПЛОСКИЙ УГОЛ

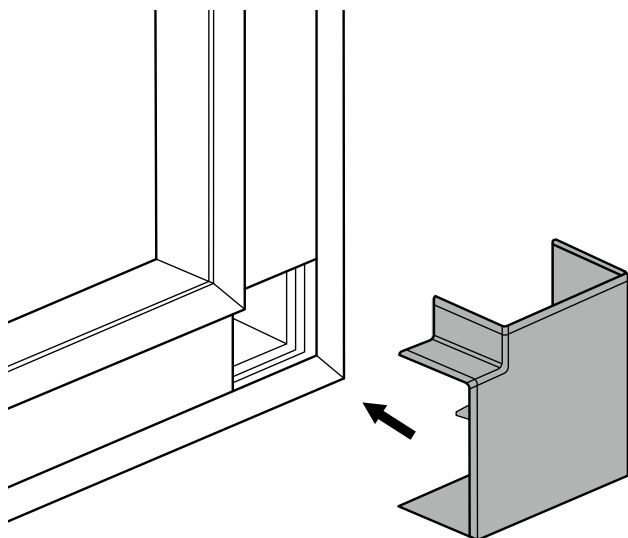

Плоский угол позволяет:

- выполнить соединение без углового распила профилей
- сохранить заявленную степень защиты
- сохранить разделение разных типов кабелей
- улучшить внешний вид, скрыв место соединения


Углы не регулируются (неизменяемый угол 90°)

Крепление на защелках. Цвет: белый

Плоский угол	Габариты канала	Кол-во штук в упаковке
6 380 23	85x50	10
6 380 13	100x50	16
6 380 43	130x50	4

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4. 5 Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

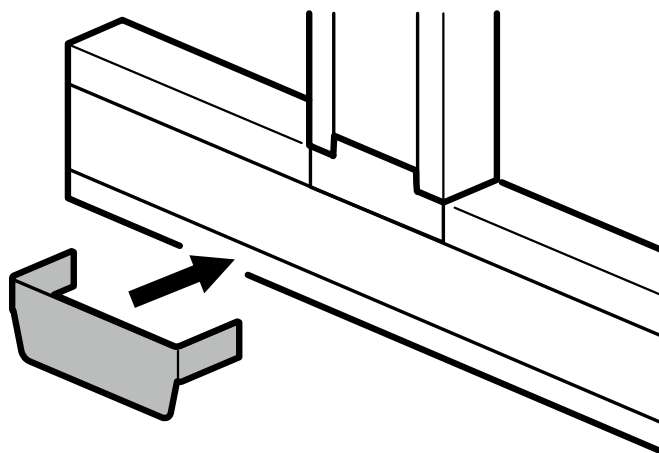

Т-образный отвод позволяет:

- сохранить заявленную степень защиты
- улучшить внешний вид места соединения


Крепление на защелках. Отвод для канала шириной 130 мм, фиксируется самоклеющимся элементом.

Цвет: белый

Т-образный отвод	Габариты канала	Кол-во штук в упаковке
6 380 24	85x50	5
6 380 34	100x50	5
6 380 44	130x50	5

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4. 6 ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА

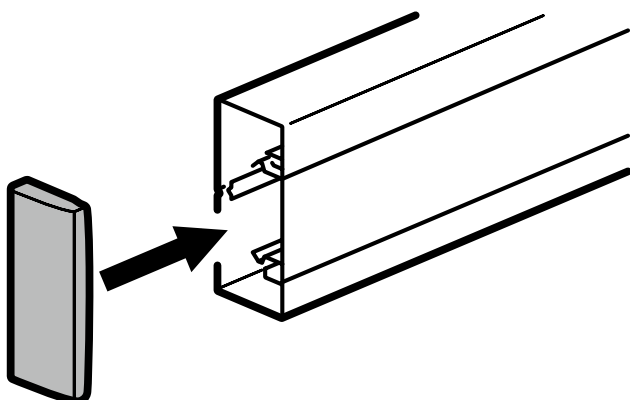


Позволяет закрыть торец профиля и:

- сохранить заявленную степень защиты
 - улучшить внешний вид, закрыв место распила профиля
 - устанавливается с правой или левой стороны профиля
- Заглушка вставляется в пазы профиля и при необходимости крепится винтами. Цвет белый.

Торцевая заглушка	Габариты канала	Кол-во штук в упаковке
6 380 25	85x50	10
6 380 35	100x50	10
6 380 45	130x50	10

4. 7 НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШЕК

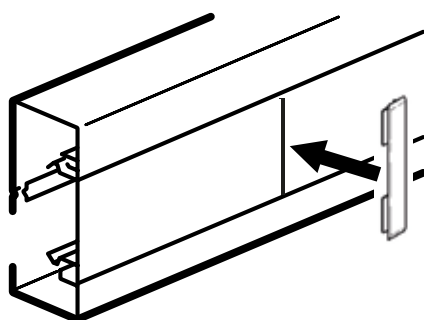

Накладка на стык крышек позволяет:


- соединить стык в стык две крышки кабельных каналов
 - сохранить заявленную степень защиты
 - улучшить внешний вид, скрыв место распила крышек
- Защелкивается на крышке

Цвет белый

Накладка на стык крышки	Размер крышки	Кол-во штук в упаковке
6 380 01	75 мм	10

4. МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (продолжение)

4. 8 НАКЛАДКА НА СТЫК ПРОФИЛЕЙ

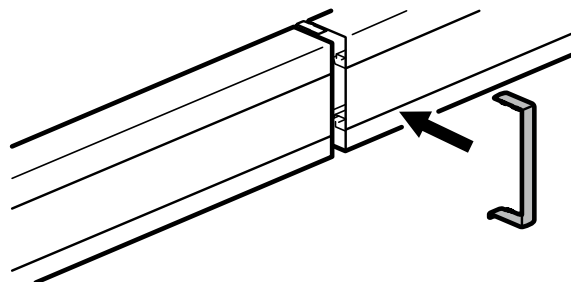

Позволяет:


- соединить стык в стык две крышки/корпуса кабельных каналов
 - сохранить заявленную степень защиты
 - улучшить внешний вид, скрыв место распила
- Фиксируется самоклеющимися элементами.

Цвет белый

Накладка на стык каналов	Габариты канала	Кол-во штук в упаковке
6 380 26	85x50	10
6 380 36	100x50	10
6 380 46	130x50	10

5. СУППОРТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЭУИ

5.1 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ КАТ. № 6 117 88

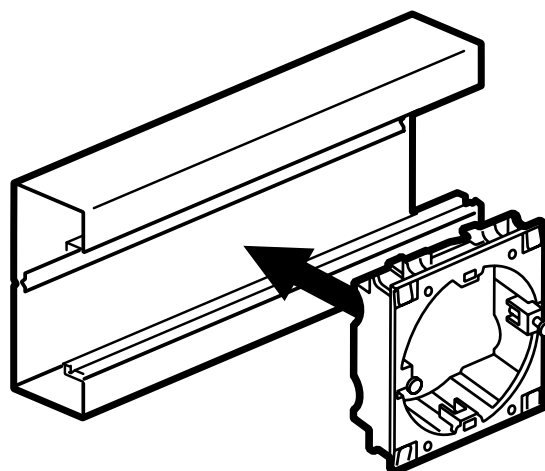

Используется для монтажа в кабельный канал любых односторонних электроустановочных изделий (ЭУИ) с межвинтовым расстоянием суппорта 60 мм (Etika, Valena и т.п.) ЭУИ крепится на универсальном суппорте прилагаемыми винтами и устанавливается с рамкой. Рамки могут располагаться стык в стык, также возможно использование с многосторонними рамками.


Цвет: белый

Количество штук в упаковке: 5


Накладка на стык крышки	Количество модулей	Кол-во штук в упаковке
6 117 88	2	5

5. СУППОРТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ЭУИ (продолжение)


5.2 СУППОРТЫ 45х45 мм



Кат. № 6 380 71



Кат. № 6 380 72

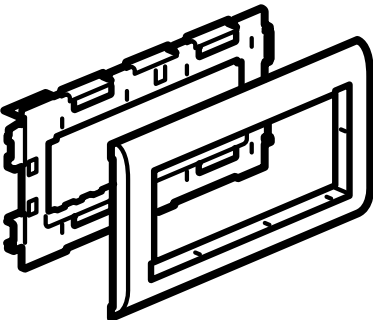

Кат. № 6 380 73

- Позволяют:
 - монтировать 2/4/6-модульные электроустановочные изделия 45х45 в кабельные каналы с крышкой 75 мм,
 - монтировать 2-модульные электроустановочные изделия 45х45 горизонтально или вертикально с использованием суппорта кат. № 6 380 71 (или только горизонтально при использовании других суппортов).

Суппорты поставляются в комплекте с белыми рамками.
Цвет: белый

Кат. №	Кол-во модулей	Кол-во штук в упаковке
6 380 71	2	10
6 380 72	4	5
6 380 73	6	5

Размеры:

	2 мод. 6 380 71	4 мод. 6 380 72	6 мод. 6 380 73
Суппорт ШхВ (мм)	58х73	123х73	168х73
Рамка ШхВ (мм)	65х78	130х78	175х78

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP40
Стойкость к ударам при монтаже и эксплуатации: 2 Дж
Степень защиты от механических ударов: IK 0 7

6.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Кабельные каналы , перегородки: ПВХ
Монтажные аксессуары и суппорты: АБС-пластик
Не распространяют горение

6.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электроизоляционная характеристика: диэлектрик
Номинальное напряжение: 500 В

6.4 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальная температура при хранении и транспортировке: - 25 °С
Диапазон температур при монтаже и эксплуатации: от - 5 °С до + 60 °С

6.5 СОСТАВ СИСТЕМ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ (одна система на линию)

Кабельные каналы			Торцевая заглушка
Размер (мм)	Кат. №	Сечение (мм²)	
85х50	6 380 80	3585	6 380 25
100х50	6 380 81	4224	6 380 35
130х50	6 380 82	5565	6 380 45

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

6.6 ВМЕСТИМОСТЬ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Кабельный канал	Сечение мм²	Вместимость	Макс. диаметр	3х1,5 мм²	3х2,5 мм²	UTP & FTP кат.6
85х50 Кат. № 6 380 80	3585	Макс.	40	39	29	146
		С розетками				
		С розетками RJ 45				
100х50 Кат. № 6 380 81	4224	Макс.	40	47	33	172
		С розетками				
		С розетками RJ 45				
130х50 Кат.№ 6 380 82	5565	Макс.	40	62	43	228
		С розетками				
		С розетками RJ 45				

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность рекомендуется мягкой тканью с использованием тёплого мыльного раствора. Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен. Устойчивость к следующим веществам: гексан, метиловый спирт, мыльная вода, разбавленный нашатырный спирт, 10%-й раствор отбеливателя, средства для мойки окон, влажные салфетки.

Внимание! Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

8. УПАКОВКА

Кабельные каналы тщательно упакованы в картонные коробки, чтобы продукция сохраняла свой товарный вид к моменту доставки на строительный объект. Все монтажные аксессуары имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ



10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Относительная влажность воздуха 30~90% при комнатной температуре в помещении хранения. Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар! Условия хранения каналов и аксессуаров в части воздействия климатических факторов: по сухе – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170. Транспортирование в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

11. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов, электронных устройств и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

12. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж кабельных мини-каналов должен выполняться квалифицированным персоналом.

Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации электрооборудования могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Монтаж кабельных каналов из ПВХ может осуществляться в диапазоне рабочих температур от -5 до +60 °С. Перед монтажом кабельные каналы, находившиеся при температурах ниже -5 °С, нужно выдержать при комнатной температуре в течение 2 часов. Монтаж осуществляется в соответствии со строительными нормами, правилами и инструкциями. Крепление кабельных каналов при открытой прокладке выполняется с плотным прилеганием их к строительным основаниям. Рекомендуемое расстояние между точками крепления - 400-500 мм. Для удобства монтажа, в основании корпуса выполнены овальные отверстия, обеспечивающие возможность окончательной регулировки положения кабельного канала на стене. Крепление производится крепёжными изделиями (винты, гвозди, дюбель-гвозди) не входящими в комплект поставки. Для резки кабельного канала используется пила с мелким зубом. В процессе монтажа необходимо исключить возможность механических повреждений изделия. При эксплуатации не допускается воздействие на кабельные каналы острыми и твёрдыми предметами.

13. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабельный канал поставляется в комплектности корпус с крышкой, отрезками по 2 метра. Общая длина отрезков кабельного канала в упаковке указана на стикере.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 2 года.
Срок службы: не менее 20 лет.
Срок хранения кабельных коробов, крышек и аксессуаров в упаковке изготовителя: 2 года со дня изготовления.

15. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
Россия, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1
Тел.: +7 (495) 660-75-60, 660-75-60
Интернет-сайт: www.daccord.ru
Центр информационной поддержки
Для звонков из Москвы: +7 (495) 660-75-54
Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

16. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и неделя изготовления нанесены на упаковке изделия в формате «ггWnn», где «гг» - это год, а «nn» - номер недели. Дополнительно дата изготовления корпуса кабельного канала, крышки указана на изделии в формате «дд/мм/гг», где «дд»-это день, «мм»-это месяц, «гг»-это год.

17. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия