

L-STREET 40 TURBINE GP

Для освещения охранного периметра



Сферы применения



Охранный
периметр

Основные характеристики



Мощность
15 / 100 Вт




Световой поток
1500 / 13100 лм



КСС
ШЗ, К15



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED



L-STREET 40 TURBINE GP

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	72
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


Особенности серии



Два режима работы:

- Режим «Охрана»
(15 Вт, 1500 лм),
- Режим «Тревога»
(100 Вт, 13100 лм)

Вес и габариты

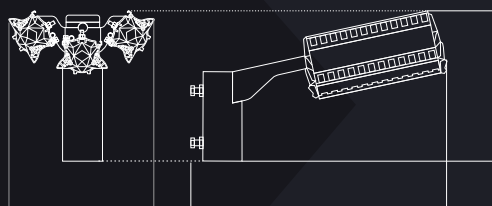


250
Ширина, мм


505
Длина, мм

Вес, кг: 3,5

295
Высота, мм



Обеспечивает оптимальную работу камер наблюдения



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

