

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ВРУ-1 IP54

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Шкаф напольный цельносварной ВРУ-1 IP54 серии TITAN товарного знака IEK (далее – шкаф) предназначен для дальнейшей сборки низковольтных электрощитов шкафного типа.

Шкаф должен устанавливаться в помещениях с невзрывоопасной средой, не содержащей токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 40 °C до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха не более – 75 % при температуре плюс 15 °C.

Допускается более высокая относительная влажность воздуха, например, 100 % при температуре плюс 25 °C.

Шкаф выпускается по техническим условиям YKM.001.2015 ТУ.

Технические данные

Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Габаритные размеры шкафа указаны в таблице 2.

Расположение и размер защищаемого пространства соответствует габаритным размерам корпуса.

Параметры, характеризующие способность рассеивать тепловую энергию, представлены в таблице 3.

Комплект поставки изделия указан в таблице 4.

Внешний вид шкафов показан на рисунке 1 (с одной дверью) и на рисунке 2 (с двумя дверями).

Сварной металлический шкаф с открытым доступом внутрь шкафа с левой и правой сторон.

Дверь шкафа запирается на три замка (для шкафов с одной дверью) и на один замок с трёхточечным запиранием (для шкафов с двумя дверями).

Ключи имеют единый секрет.

Таблица 1

Наименование показателя	Значения
Номинальный ток, А, не более	630
Исполнение	Напольный
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У2
Относительная влажность	80 % при 25 °C
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP54
Степень защиты от внешнего механического воздействия по ГОСТ IEC 62262	IK08
Тип защитного покрытия	Эпоксидно-полиэфирная краска (ЭПК)
Цвет защитного покрытия	Указан на маркировочной этикетке

Таблица 2

Шкаф напольный цельносварной	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Масса, кг
ВРУ-1 18.45.45 IP54 TITAN	1800	450	472	40,3
		600		54,3
		800		67,3
	600	622	55,8	55,8
				69,0
ВРУ-1 18.60.60 IP54 TITAN	2000	450	472	48,4
		600		59,0
		800		73,2
	600	622	60,5	60,5
				74,8

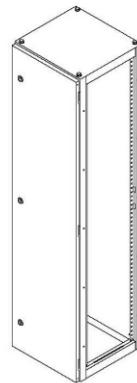


Рисунок 1

Таблица 3

Шкаф напольный цельносварной	Потеря мощности	$\Delta t_{0,5}$	$\Delta t_{0,75}$	$\Delta t_{1,0}$
ВРУ-1 18.45.45 IP54 TITAN	530	40	51	62
ВРУ-1 18.60.45 IP54 TITAN	620	40	50	60
ВРУ-1 18.60.60 IP54 TITAN	720	40	48	57
ВРУ-1 18.80.45 IP54 TITAN	720	40	48	56
ВРУ-1 18.80.60 IP54 TITAN	850	40	48	55
ВРУ-1 20.45.45 IP54 TITAN	580	40	51	60
ВРУ-1 20.60.45 IP54 TITAN	670	40	50	60
ВРУ-1 20.60.60 IP54 TITAN	790	40	49	58
ВРУ-1 20.80.45 IP54 TITAN	790	40	49	58
ВРУ-1 20.80.60 IP54 TITAN	910	40	47	55

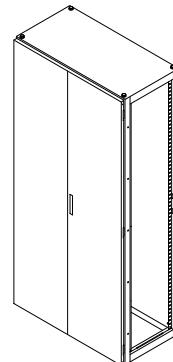


Рисунок 2

Таблица 4

Наименование	Количество
Шкаф металлический	1 шт.
Гайка M6	2 шт.
Шайба 6.01.019	4 шт.
Шайба 6.65Г.019	2 шт.
Знак «Заземление»	2 шт.
Знак «Осторожно! Электрическое напряжение»	1 шт.
Провод заземления	1 шт.
Паспорт	1 экз.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Открывать дверь незакреплённого к полу шкафа. Эксплуатировать неисправный шкаф.

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделия должны производиться специально обученным персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации в области электротехники.

Основную защиту обеспечивает оболочка, которая при номинальных условиях исключает контакт с опасными частями, находящимися под напряжением, и являются частью цепи защиты. Непрерывность цепи защиты от поражения электрическим током обеспечивается надёжным контактом между частями шкафа и присоединением шкафа к защитному проводнику.

Проверку цепей защиты должен провести изготовитель низковольтного комплектного устройства.

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену корпуса на подобное или с улучшенными характеристиками.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование шкафов может осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света. Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 40 °C до плюс 40 °C.

Условия хранения упакованных шкафов – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации корпус утилизируется путём передачи организациям, занимающимися приёмом и переработкой чёрных металлов.

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.