


L-WINDOW

Для декоративной подсветки окон и ниш



Сферы применения

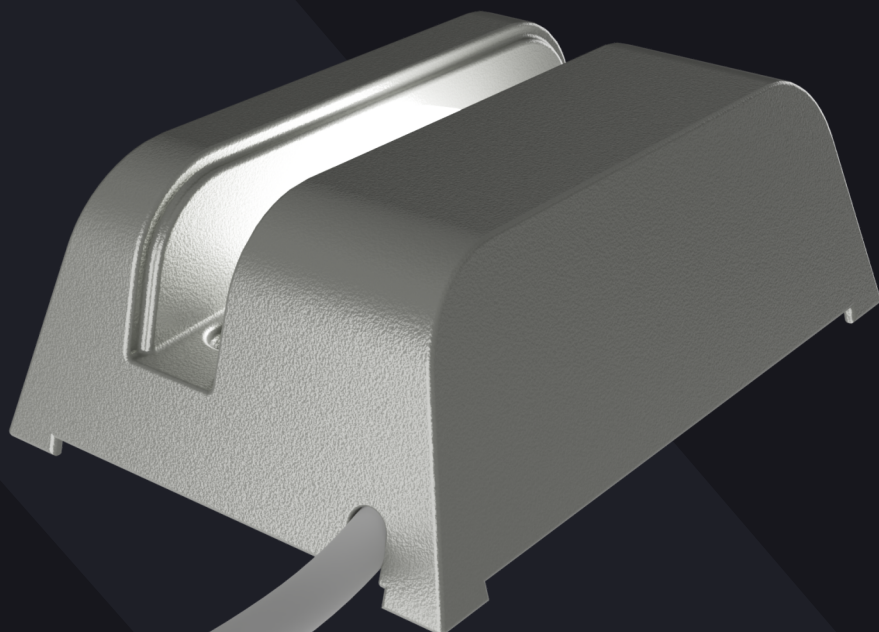

Оконные проемы



Витражи



Ниши зданий

Основные характеристики



Мощность

9 Вт



Световой поток

379 лм




КСС

K5x150



Степень защиты

IP65



ledel.ru

LED L-WINDOW



L-WINDOW

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 170 до 240
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000,
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Оптика 5x150°, позволяет создавать ровный контурный луч света, акцентирующий архитектурные линии ниш или оконных проемов




Транзитное подключение через герметичный коннектор

Вес и габариты



139,5
Длина, мм



94
Ширина, мм

50
Высота, мм

Вес, кг: **0,5**



Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

