

ССВ

Прямоугольная светодиодная панель



Сферы применения



Офисы



Общественные
помещения



Холлы
и коридоры

Основные характеристики



Мощность

26 - 35 Вт



Световой поток

3020 - 4110 лм




КСС

Д



Степень защиты

IP20, IP54



fereks.ru

FEREKS




ССВ

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Накладной монтаж



Рассеиватель из
призматического
полистирола
не пожелтеет
со временем

Вес и габариты

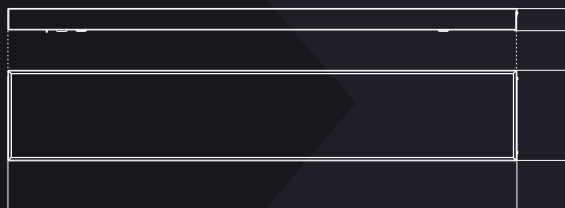

1183
Длина, мм

50
Высота, мм

210
Ширина, мм

Вес, кг: 2,5



Корпус из оцинкованной
стали с полимерным
покрытием

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

