




L-LINE

Адаптивный архитектурный светильник

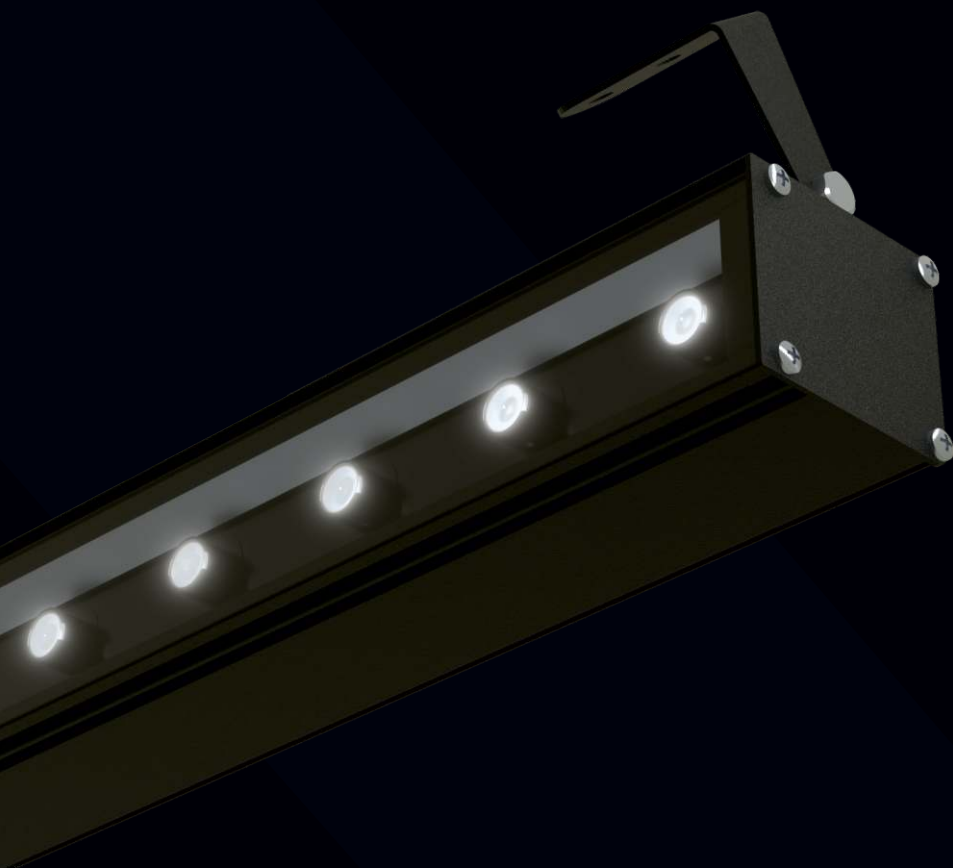

Сферы применения



Художественная
подсветка
фасадов



Колонны



Стены

Основные характеристики



Мощность
7 - 32 Вт




Световой поток
1000 - 5400 лм



КСС
**K18, K23, Г35,
Г50, K15x50, Д**



Степень защиты
IP67



ledel.ru

LED LINE



L-LINE

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -45 до +40
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000,
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Антибликовый козырёк
(не входит в комплект поставки,
отдельный артикул)



Магистральная проводка
для светильника в прайсе.
Длина магистрали:
до 70 метров

Вес и габариты

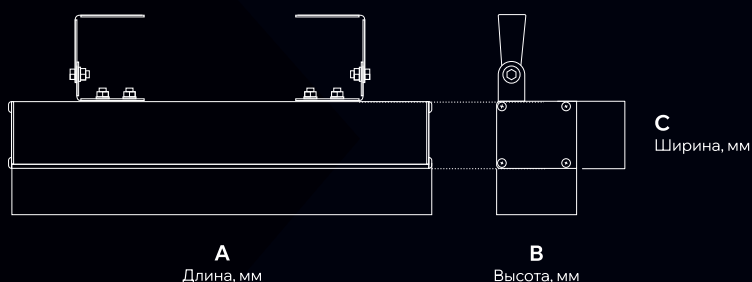

	А	В	С	Вес, кг
L-line 300	312	60	50	0,8
L-line 600	612	60	50	1,4
L-line 900	912	60	50	1,7
L-line 1200	1212	60	50	2,0
L-line 1500	1512	60	50	2,3



Специальные крепления
по техническому заданию

