

ВРК с ВРК комплектом

Маркировка взрывозащиты
1Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T₂₀₀ 75°C Db



ВРК-41-24-1-d

ВРК-31-24-1-d

ВРК-21-24-1-d

Сферы применения



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок
уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли,
классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011


Основные характеристики



Резьба
M25x1,5



Количество вводов
2 / 3 / 4



Сечение проводников
0,5 – 4 мм²



Степень защиты
IP67

FEREKS



fereks.ru

ВРК с ВРК комплектом

Характеристики серии


Номинальное напряжение изоляции, В	500
Номинальный ток, А	24
Количество резьбовых вводов	4
Тип резьбы	M25x1,5
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP67
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,5 – 4
Материал корпуса	Сплав алюминия (Al)
Высота над уровнем моря	до 2000 м
Температура окружающей среды, °C	от - 40 до +70
Относительная влажность воздуха	98% (35±2) °C
Климатическое исполнение и категория размещения ВРК	У1

Окружающая среда не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих детали или составные части и изоляцию.

Особенности серии




Уплотнительная резинка на крышке ВРК



Накладной монтаж

Вес и габариты

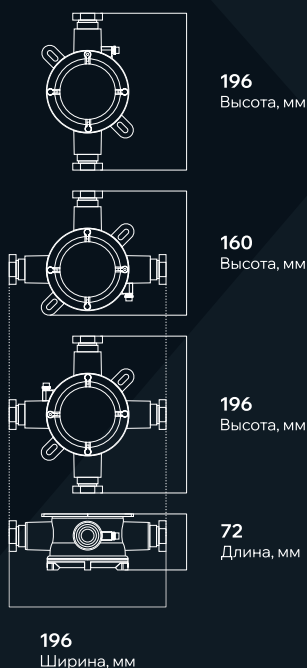

Вес, кг: 0,75



Цвет корпуса:
RAL2004

