



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА IP55

НОВИНКА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

НОВИНКА



СЕРТО

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство
- Энергетика
- Промышленность
- Сельское хозяйство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница
- Электрики



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА IP55

НОВИНКИ СЕРИИ TORS



Блок розетка + выключатель



Выключатель
2-клавишный
проходной



Выключатель
2-клавишный
проходной



Выключатель
2-клавишный
проходной



Выключатель
2-полюсный
одноклавишный



Выключатель
кнопочный



Розетка 1-местная
с заземляющим
контактом



Розетка 2-местная



Розетка 1-местная
с заземлением



Розетка 1-местная
с заземлением



Выключатель
2-клавишный



Переключатель
1-клавишный



Переключатель
1-клавишный
с индикацией



Розетка
2-местная

- Степень защиты: IP55
- Номинальный ток выключателей и розеток: 10/16 А
- Температура эксплуатации: от -75 до +40 °С*
- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц

*Протестировано в лаборатории IEK



ударопрочность
IK08



климатическое
исполнение УХЛ1



стойкость
к агрессивным
средам




пластик
стойкий
к УФ-излучению




ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА IP55

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


Корпус из негорючего пластика

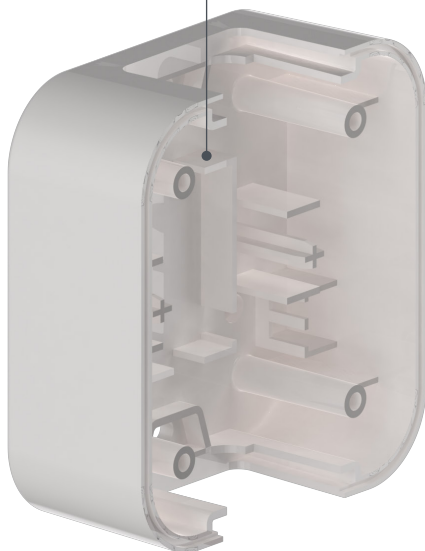


Самозажимные контакты




Защитные шторки




Заземляющий контакт

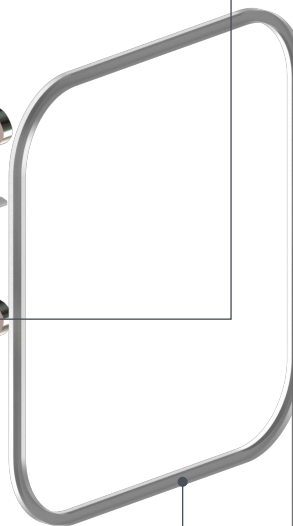


Защитная крышка

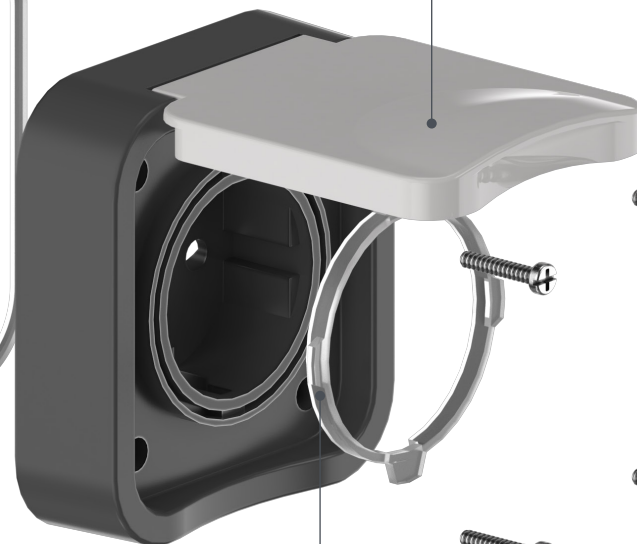

Двухкомпонентный кабельный
ввод до Ø17 мм



Силиконовый уплотнитель

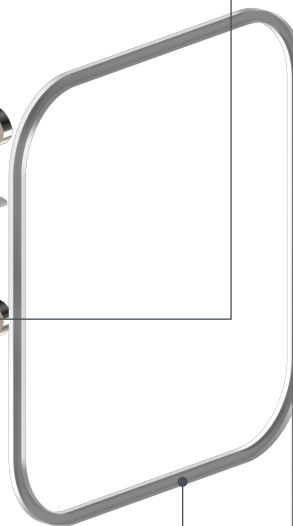

Невыпадающие
нержавеющие винты

