



STREET 9M

Улично-дорожный светильник



Сферы применения



Городские
улицы



Площади
и парки



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
35 Вт



Световой поток
4900 лм



КСС
Ш27



Степень защиты
IP66



ledel.ru

*Расширенная гарантия. Стандартная гарантия 5 лет. Подробнее в отделе продаж




STREET 9M

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Собственная оптика LEDEL Ш27 позволяет добиться равномерной освещенности



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

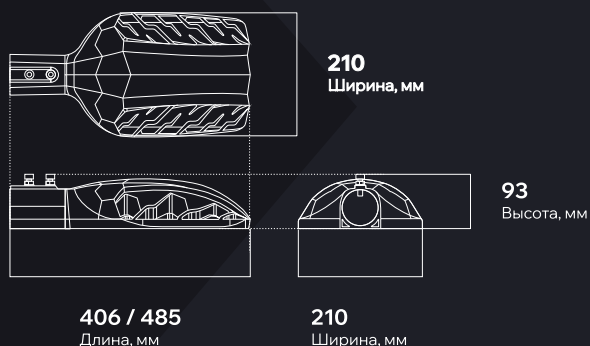

Вес, кг: 1,6 / 2,2

Значения соответствуют:
• Street 9M /
• Street 9M с поворотным креплением



Герметизирующие контуры обеспечивают полную защиту от проникновения влаги и мелкодисперсной пыли

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

