



FDBV

Светильник для ЖКХ



Сферы применения



Подъезды
и лестничные
пролеты



Подсобные
помещения



Санитарно-
бытовые
помещения

Основные характеристики



Мощность
17 Вт



Световой поток
1843 - 1961 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP65, IP20

FEREKS



fereks.ru




FDBB

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1 / У2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Рассеиватель из ударопрочного опалового поликарбоната толщиной 3 мм



Литой алюминиевый корпус

Вес и габариты

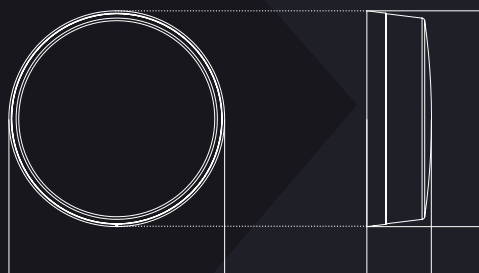


215
Диаметр, мм

50
Высота, мм

215
Диаметр, мм

Вес, кг: 1,2



Управляемое исполнение доступно по техническому заданию

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

