




КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОЕ ФК 60 (SF-60)

НОВИНКА

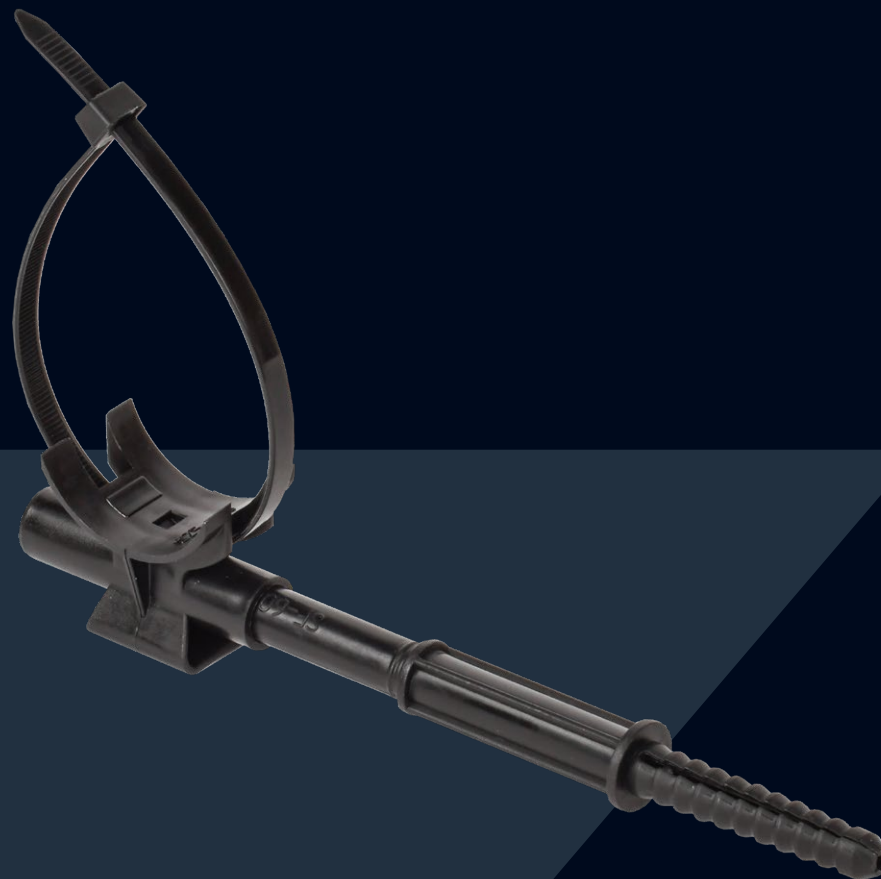

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Дорожное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОЕ ФК 60 (SF-60)

МОНТАЖ ДВУХ ЛИНИЙ НА ОДНО УСТРОЙСТВО

Предназначено для промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на опорах и стенах зданий. Корпус изготовлен из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим факторам.

СИП крепится к ФК с помощью пластмассовых кабельных стяжных ремешков. Используя дополнительный ремешок, можно закрепить вторую линию на том же устройстве с противоположной стороны.

- Материал: пластик.
- Сечение пучка СИП: 25–60 мм.
- Расстояние от стены: 60 мм.
- Температура эксплуатации: –60...+50 °С.
- Температура монтажа: не ниже –20 °С.



монтаж
без инструмента



возможность
крепления
двух линий



сниженная
кратность