


FFE

Для монтажа в ограниченном пространстве



Сферы применения

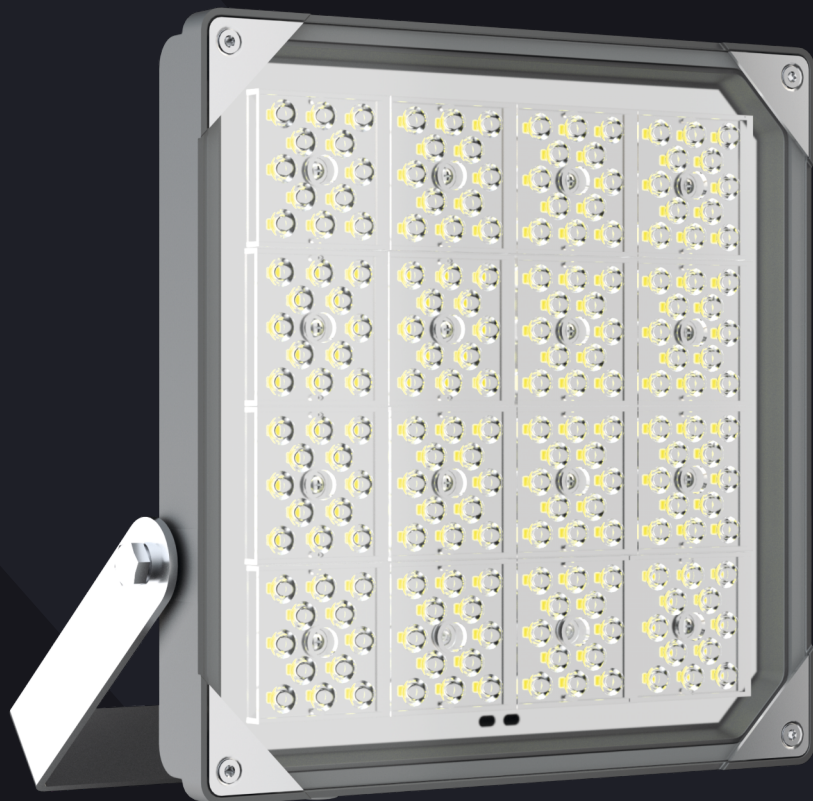

Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
100 Вт



Световой поток
14362 - 14778 лм




КСС
**WL, F15, F30,
D60, C120**



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




FFE

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Прочный рассеиватель из закаленного стекла



Клапан выравнивания давления предотвращает образование конденсата внутри светильника

Вес и габариты



283
Длина, мм



50
Высота, мм

275
Ширина, мм

275
Ширина, мм

Вес, кг: 3,1



В корпусе отсутствуют пластиковые детали

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

