




ДСО

Универсальный линейный светильник

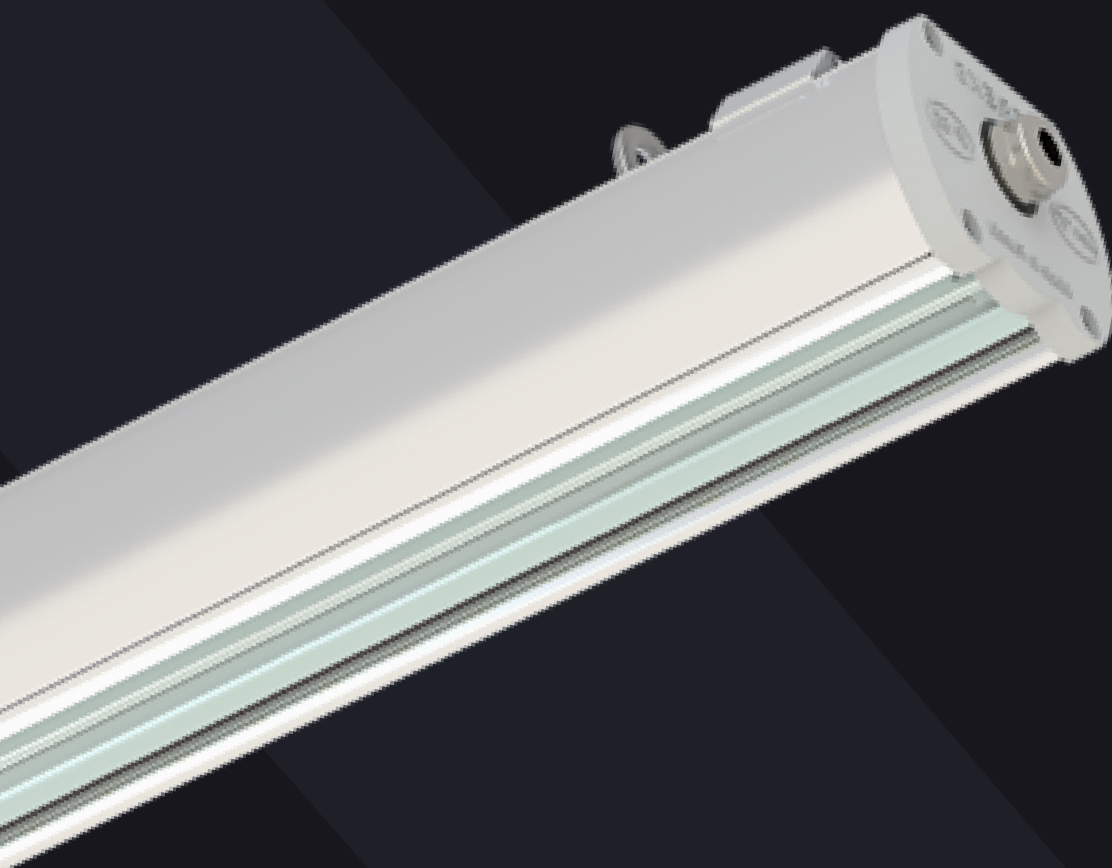

Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Торговые
площади

Основные характеристики



Мощность
12 - 100 Вт



Световой поток
1172 - 11454 лм




КСС
**Д90, Д110,
Д120, 25x100**



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru



ДСО

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1 / У2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I, III

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Подвесное, поворотное
и накладное крепление



Магистральное соединение
в линию или фигурная сборка
через L, X и T-образный
соединитель

Вес и габариты



330 / 625 / 925 / 1220 / 1520
Длина, мм

80
Ширина, мм

93
Высота, мм

Вес, кг: 0,95 / 1,45 / 1,8 / 2,3 / 2,7

EM

1-10

Аварийный блок в серии.
Диммирование доступно
по техническому заданию

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

