


GENERICa

КРЮКИ МОНТАЖНЫЕ

НОВИНКА

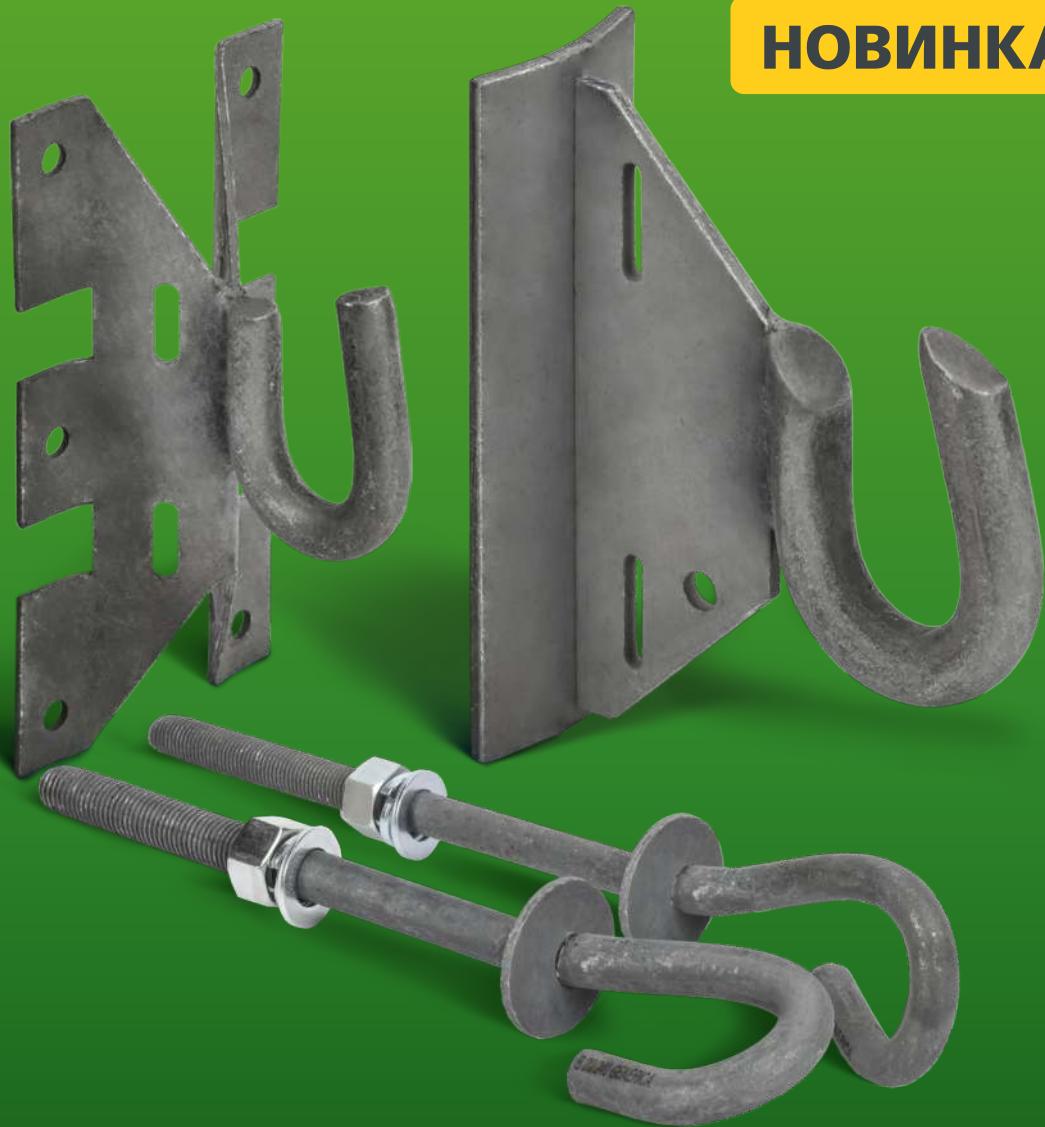

УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
анкерных и поддерживающих
зажимов



generica.su

КРЮКИ МОНТАЖНЫЕ



Крюки монтажные В 16/240 и В 20/240 применяются для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на железобетонных, металлических или деревянных опорах с монтажными отверстиями.

Крюк монтажный CF 16 и крюк универсальный CS 16 предназначены для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на опорах ВЛ. Крюки устанавливаются на опору при помощи металлической ленты и скреп (либо бугелей). Крюк универсальный CS 16 может также монтироваться на стены или фасады зданий и сооружений при помощи анкерных болтов и шурупов.

Крюки изготовлены из стали с последующей оцинковкой.

Преимущества

- Универсальный монтаж крюка CS 16
- Устойчивы к УФ-излучению
- Широкий диапазон рабочих температур

Ассортимент

Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Артикул
Крюк монтажный В 16/240	верт. — 2,4; гор. — 12	UKC10-16-10-240-G
Крюк монтажный В 20/240	верт. — 4,6; гор. — 14,5	UKC10-20-20-240-G
Крюк монтажный CF 16	18	UKC10-16-17-G
Крюк монтажный CS 16	18	UKC20-16-20-G

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

B2C Розница	B2B Промышленное предприятие
-----------------------	--

