


Правила монтажа и эксплуатации

1 Эксплуатацию изделий производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

2 Светильники допускается монтировать в накладном и подвесном варианте.

3 Накладной монтаж светильника производить при помощи комплекта аксессуаров, входящих в комплект поставки, непосредственно на поверхность потолка, стены (рисунок 1).

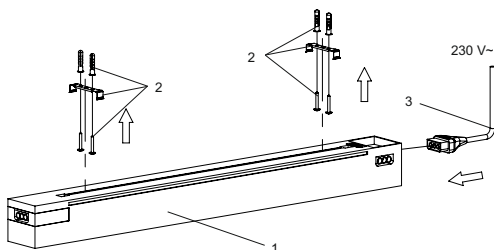

1 – Светильник

2 – Комплект для накладного монтажа (входит в комплект поставки)

3 – Кабель питания

Примечание – Розетки, не задействованные в подключении, должны быть закрыты заглушками.


Рисунок 1 – Накладной монтаж светильника

4 Накладной монтаж на реечные потолки производить при помощи комплекта монтажного для реечного потолка арт. LTP-DCKD-KMRP-K41 (рисунок 2).

5 Подвесной монтаж светильника производить на тросах при помощи комплекта для подвесного монтажа (арт. LTP-DCKD-KPM-K41) (рисунок 3).

6 Комплект монтажный для подвесного монтажа (арт. LTP-DCKD-KPM-K41) и комплект монтажный для реечного потолка (арт. LTP-DCKD-KMRP-K41) приобретаются отдельно.


7 Подключение светильника к сети 230 В~ производить подключением кабеля питания к встроенной в корпус светильника сетевой розетке. Кабель питания длиной 0,3 м входит в комплект поставки.

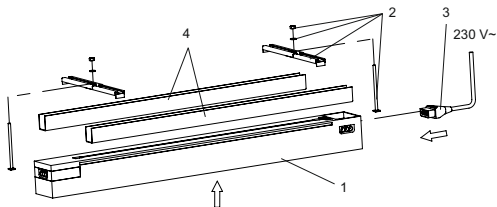

- 1 – Светильник
- 2 – Комплект для реечного потолка (арт. LTP-DCKD-KMRP-K41)
- 3 – Кабель питания
- 4 – Потолок реечный

Примечание – Розетки, не задействованные в подключении, должны быть закрыты заглушками.

Рисунок 2 – Монтаж светильника на реечный потолок

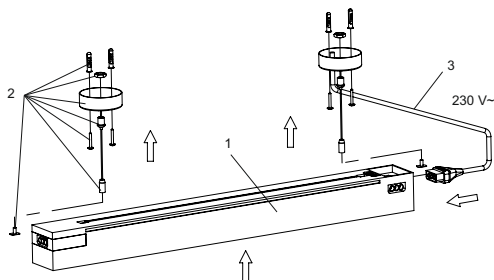

- 1-Светильник
- 2-Комплект для подвешного монтажа (арт. LTP-DCKD-KPM-K41)
- 3-Кабель питания

Примечание – Розетки, не задействованные в подключении, должны быть закрыты заглушками.

Рисунок 3 – Подвесной монтаж светильника на тросах

8 Подготовленные концы кабеля светильника подключить к сети согласно цветовой маркировке:

- L (коричневый провод) – подключение фазы;
- N (синий провод) – подключение нейтрали;
-  (жёлто-зелёный провод) – подключение защитного проводника РЕ.

9 Кабель питания длиной 1,5 м белого цвета

(арт. LTP-DCKD-KP-D15-K01) и кабель питания длиной 1,5 м чёрного цвета (арт. LTP-DCKD-KP-D15-K02) приобретаются отдельно.

10 Светильник допускается собирать в различные системы суммарной максимальной мощностью до 1000 Вт при помощи коннектора, который входит в состав светильника, с подключением к сети 230 В только в одной точке. Для создания систем магистральных светильников различных конфигураций служит вращающийся с одной стороны светильника на 180° блок подключения. На рисунке 4 приведены примеры положений вращающегося блока подключения. Пример монтажа линейной системы приведен на рисунке 5. Пример монтажа системы сложной конфигурации приведён на рисунке 6.


11 Светильник и аксессуары ремонту не подлежат. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

12 При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обращаться к продавцу или организации, указанные на сайте: iek.ru.

13 По истечении срока службы изделие утилизировать.




Рисунок 4 – Примеры положений вращающегося блока подключения

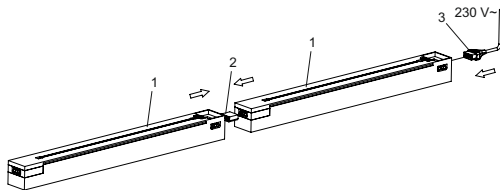

- 1 – Светильник
- 2 – Коннектор
- 3 – Кабель питания

Примечание – Розетки, не задействованные в подключении, должны быть закрыты заглушками.

Рисунок 5 – Монтаж и подключение к сети 230 В линейной системы

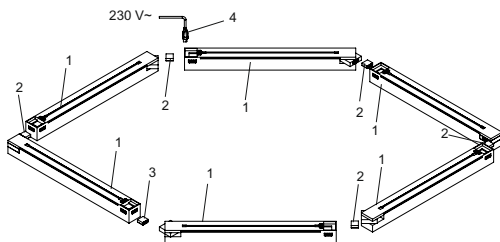

- 1 – Светильник
- 2 – Коннектор
- 3 – Коннектор-изолятор
- 4 – Кабель питания

Примечания

- 1 Розетки, не задействованные в подключении, должны быть закрыты заглушками.
- 2 При сборке замкнутой системы обязательно установка одного коннектора-изолятора.

Рисунок 6 – Монтаж системы светильников сложной конфигурации