


ДВО 02

Даунлайт для потолков Грильято

FEREKS



- Офисы
- Торговые центры
- Рестораны
- Декоративная подсветка

Основные характеристики


- 22 Вт**
Мощность
- 4000К, 5000К**
Цветовая температура
- IP20**
Степень защиты
- 3033 лм**
Световой поток
- Д**
КСС
- 5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥0,96
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤1
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1 / У2
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Вес и габариты

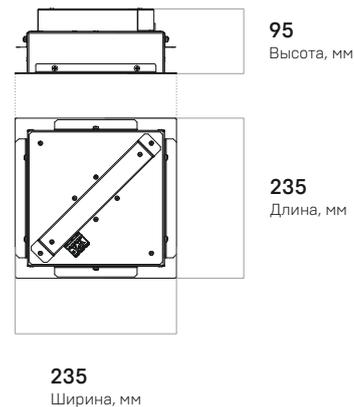


Вес, кг: **0,7 - 1,0**

ДВО – проверенное решение для освещения автосалонов



Надежный корпус из оцинкованной стали



Призматический рассеиватель не пожелтеет со временем



Покраска корпуса в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию

