




STREET X1 (RU)

Дорожный флагман с российскими светодиодами

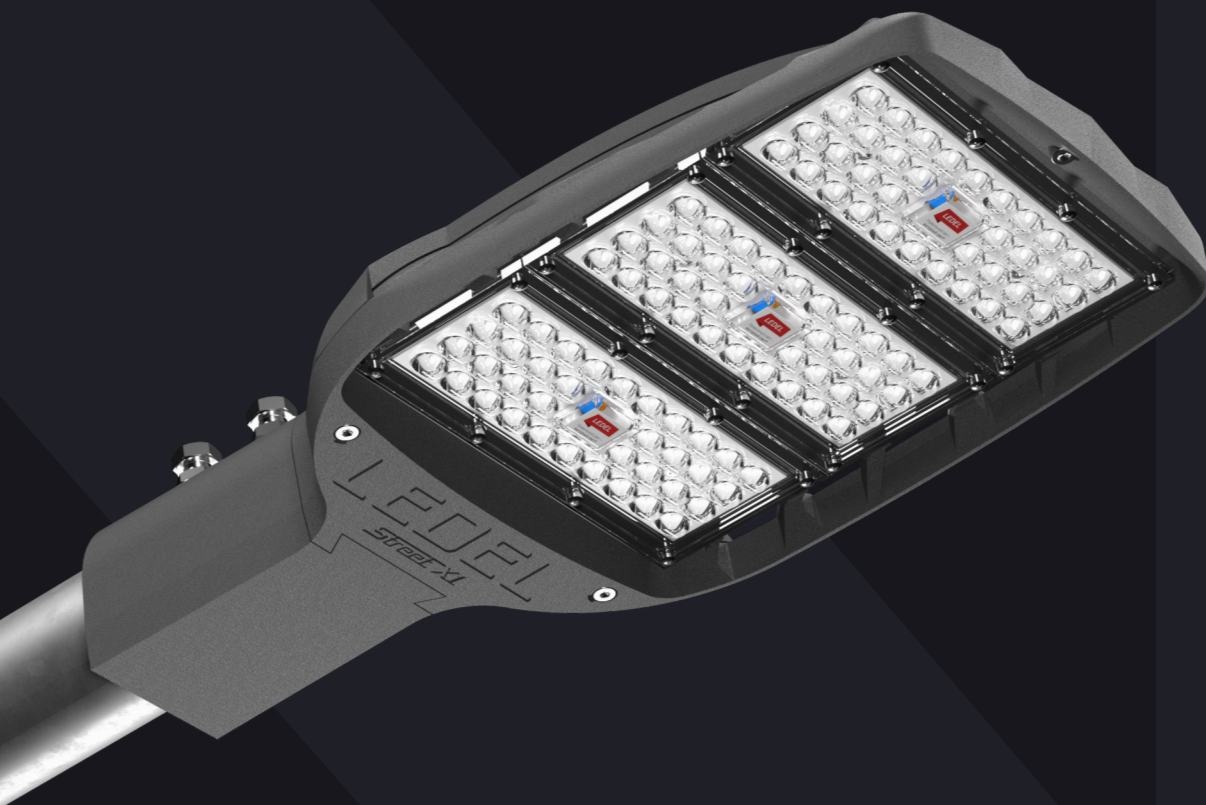

Сферы применения



Автомобильные
дороги



Городские
улицы



Площади
и парки



Внешнее освещение
прилегающих территорий

Основные характеристики



Мощность
33 - 120 Вт



Световой поток
4950 - 18000 лм



КСС
Ш8М



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED

*Расширенная гарантия. Стандартная гарантия 5 лет. Подробнее в отделе продаж




STREET X1 (RU)

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Светодиоды от ведущих российских производителей




Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

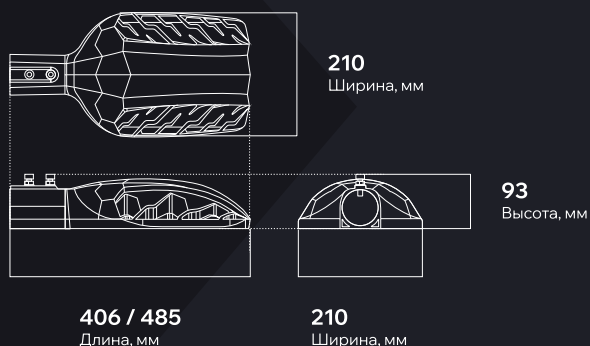

Вес, кг: **2,0 / 3,5**

Значения соответствуют:
• Street X1 (RU) /
• Street X1 (RU) с поворотным креплением



Литой алюминиевый корпус обеспечивает эффективный теплоотвод

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

