

L-INDUSTRY II

11 типов КСС для архитектурной подсветки



Сферы применения



Средние
и малоэтажные
здания



Арт-объекты



Парковый
ландшафт



Заливающее
освещение

Основные характеристики



Мощность
52 - 100 Вт



Световой поток
4440 - 12320 лм




КСС
**Г10х60, Г15х30,
К5, К8, К10, К15,
Г30, Г40, Г60, Г80, Д**



Степень защиты
IP65

LEDDEL



ledel.ru

L-INDUSTRY II

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 80 до 264
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000, Amber, R, G, B
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Антибликовая система представлена в виде специальной сетки на оптической части и козырька исключающие слепящий эффект



Крепление выполнено из нержавеющей стали. Крепление можно регулировать по вылету в диапазоне от 0 до 230 мм

Вес и габариты

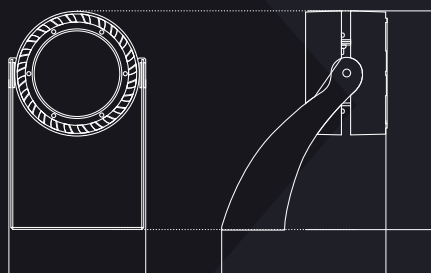


300
Длина, мм

238
Ширина, мм

277
Высота, мм

Вес, кг: 5,4



Угол наклона регулируется – вы можете менять угол наклона с шагом 5° в зависимости от ваших предпочтений и особенностей объекта

