

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ГНЕЗДА

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Заглушка для гнезда товарного знака ИТК (далее - заглушка) является компонентом оптического кросса, предназначена для закрытия неиспользуемых установочных отверстий.

Заглушка выполнена из полипропилена.

Структура условного обозначения артикула заглушки:

ZC-LCD, где:

ZC – заглушка для гнезда;

LCD – тип отверстия адаптера: LCD – дуплекс LC.

Технические данные

Основные технические данные заглушки приведены в таблице 1.

Внешний вид и габаритные размеры заглушки представлены на рисунке 1.

Комплектность

Комплект поставки заглушки указан в таблице 2.

Правила монтажа и эксплуатации

Заглушка предназначена для монтажа в неиспользуемое отверстие для проходного адаптера с внешней стороны панели оптического кросса ручным способом при температуре от минус 10 °С до плюс 50 °С.

Перед монтажом заглушки следует проверить её целостность.

Заглушка в процессе эксплуатации не требует обслуживания за исключением осмотра.

Заглушка является законченным изделием и ремонту не подлежит. При выходе из строя изделие необходимо утилизировать.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование заглушки допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С.

Хранение заглушки осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности не более 80 % при плюс 25 °С.

Утилизация заглушки производится путём передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации заглушки для гнезда – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок службы заглушки для гнезда – не менее 5 лет.

EN

Basic product data

Jack blanking plug of ITK trademark (hereinafter – the plug) is a component of an optical distribution frame, designed to close unused mounting holes.

The plug is made of polypropylene.

Legend of the plug item:

ZC-LCD, where:

ZC – plug for jack;

LCD – adapter hole type: LCD – LC duplex.

Technical data

Basic technical data of the plug are given in table 1.

The appearance and overall dimensions of the plug are shown in figure 1.

Completeness of set

The scope of delivery of the plug is shown in the table 2.

Installation and operation rules

The plug is intended for installation in the unused hole for the feed-through adapter on the external side of the optical distribution frame by manual method at the temperature from minus 10 °C to plus 50 °C.

Before mounting the plug, it is necessary to check its integrity.

The plug during operation does not require maintenance except for inspection.

The plug is a finished product and cannot be repaired. In case of failure, the product should be disposed of.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the plug is allowed in the manufacturer's package by any type of covered transport, providing protection from mechanical damage, dirt and moisture, at ambient air temperature from minus 40 °C to plus 70 °C.

The plug is stored in the manufacturer's package in closed rooms with natural ventilation and in the absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air, at ambient air temperature from minus 40 °C to plus 70 °C and relative humidity not more than 80 % at plus 25 °C.

The plug is disposed of by handing it over to specialized recycling organizations.

Service life and manufacturer's warranties

Warranty period of operation of the jack blanking plug is 1 year from the date of sale provided that the consumer observes the rules of operation, transportation and storage.

Service life of the jack blanking plug is not less than 5 years.

KK

Бұйым туралы негізгі мәліметтер

ITK тауар белгісінің ұяшыққа арналған бітемесі (бұдан әрі – бітеме) оптикалық кросстың құрамдасы болып табылады, пайдаланылмайтын қондыру саңылауларын жабуға арналған.

Бітеме полипропиленнен жасалған.

Бітеме артикулының шартты таңбаланымының құрылымы:

ZC – LCD, мұнда:

ZC – ұяшыққа арналған бітеме;

LCD – бейімдегіштің саңылауының түрі: LCD – LC дуплексі.

Техникалық мәліметтері

Бітеменің негізгі техникалық мәліметтері 1 кестеде келтірілген.

Бітеменің сыртқы түрі мен габариттік өлшемдері 1 суретте ұсынылған.

Жиынтықтылығы

Бітеменің жеткізілім жиынтықтымасы 2 кестеде көрсетілген.

Монтаждау және пайдалану қағидалары

Бітеме минус 10 °C-ден плюс 50 °C-ге дейін температурада оптикалық кросстың панелінің сырт жағынан өтпелі бейімдегішке арналған пайдаланылмайтын қуысқа қолмен монтаждауға арналған.

Бітімені монтаждау алдында оның бүтіндігін тексерген жөн.

Бітеме пайдалану барысында қарап-тексеруді қоспағанда, қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Бітеме аяқталған бұйым болып табылады және жөндеуге жарамайды. Істен шыққан жағдайда бұйымды кәдеге жарату қажет.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Бітемені тасымалдауға дайындаушының қаптамасында минус 40 °C-ден плюс 70 °C-ге дейін температурада буып-түйілген бұйымды механикалық зақымданулардан, былғанудан және ылғалдың түсуінен сақтауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға рұқсат етіледі.

Бітеме дайындаушының қаптамасында табиғи желдетілетін жабық үйжайларда және ауада қышқыл, сілті және басқа химиялық белсенді қоспалар болмаған кезде, қоршаған ортаның температурасы минус 40 °C-ден плюс 70 °C-ге дейін және плюс 25 °C кезінде 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақталады.

Бітемені кәдеге жарату қайтамала шикізатты қайта өңдейтін мамандандырылған ұйымдарға өткізу арқылы жүргізіледі.

Өндірушінің қызмет ету мерзімі және кепілдіктері

Ұяшыққа арналған бітеменің кепілді пайдалану мерзімі – тұтынушы пайдалану, тасымалдау, сақтау қағидаларын сақтаған кезде сатылған күннен бастап 1 жыл.

Ұяшыққа арналған бітеменің қызмет мерзімі – кемдегенде 5 жыл.

Таблица / Table / Кесте 1

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіш атауы	Значение для артикула / Value for item / Артикулдың мәні ZC-LCD
Материал / Material / Материалы	Полипропилен / Polypropylene
Цвет / Color / Түсі	Черный / Black / Қара (RAL 9005)
Отверстия / Holes / Саңылаулар	Симплекс SC, дуплекс LC / SC simplex, LC duplex
Масса, кг / Weight, kg / Салмағы, кг	0,003
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы	(-20 ...+50) °C

Таблица / Table / Кесте 2

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Quantity, pcs / Саны, дн.
Изделие / Product / Бұйым	1

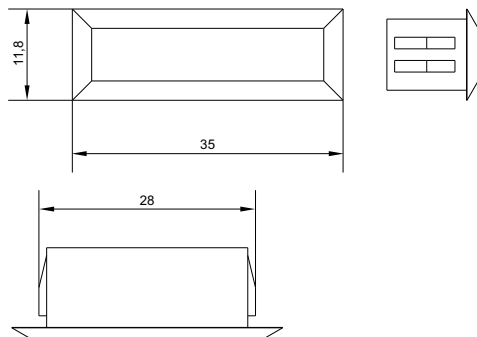


Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры заглушки / Figure 1 – Appearance and overall dimensions of the plug / 1 Сурет – Бітеменің сыртқы түрі