




Нагрузочные характеристики лотков лестничных ТМ IEK

Безопасная рабочая нагрузка лотков лестничных H=50

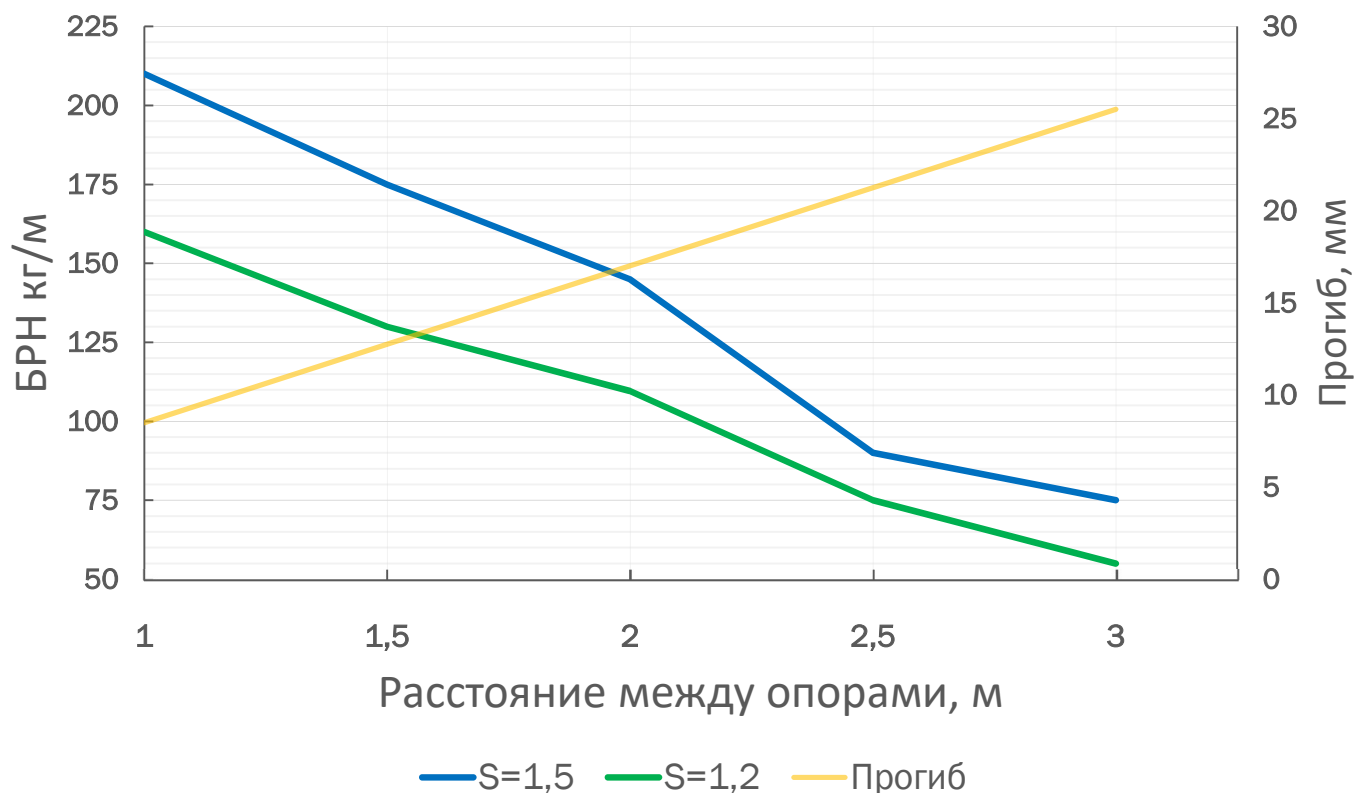


Толщина лонжерона	Расстояние между опорами, м				
	1	1,5	2	2,5	3
S=1,2	160	130	110	75	55
S=1,5	210	175	145	90	75



Нагрузочные характеристики лотков лестничных ТМ IEK

Безопасная рабочая нагрузка лотков лестничных H=80

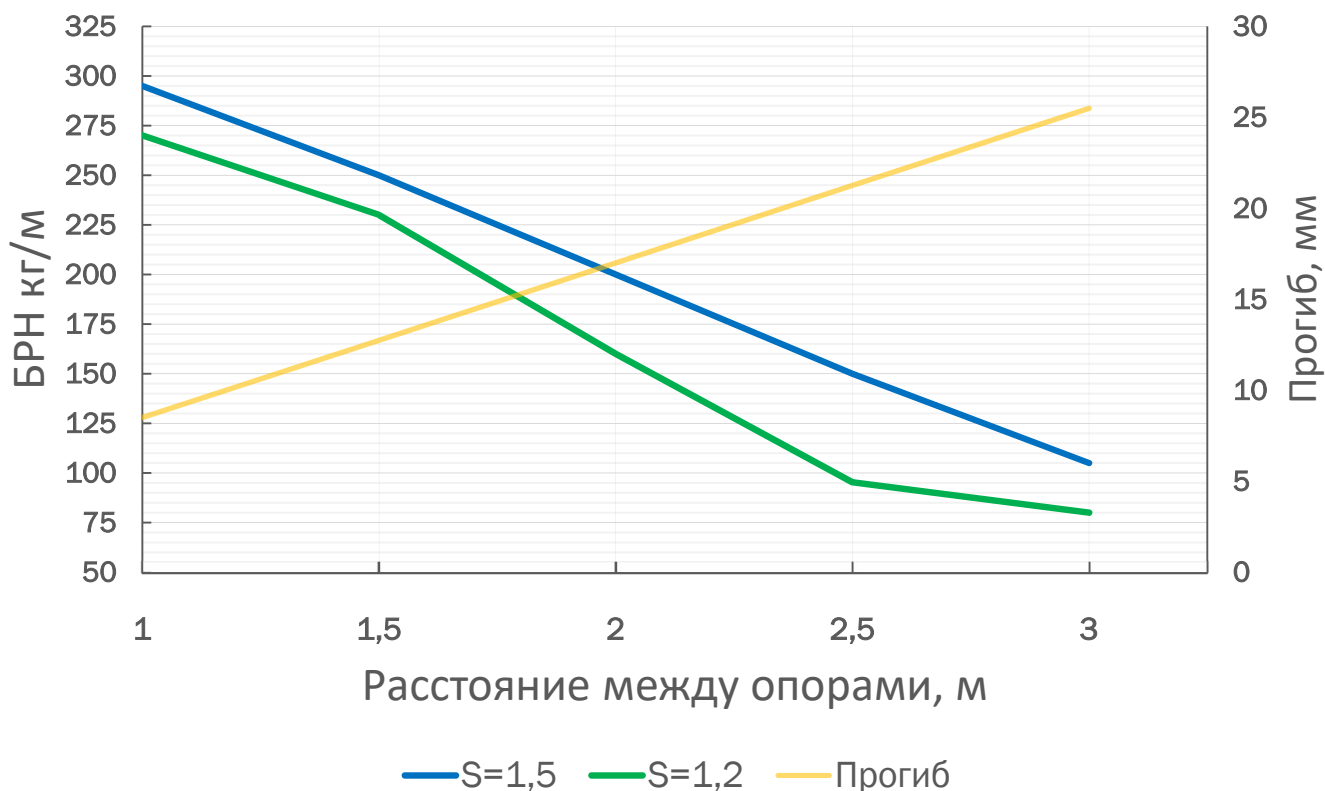


Толщина лонжерона	Расстояние между опорами, м				
	1	1,5	2	2,5	3
S=1,2	270	230	160	95	80
S=1,5	295	250	200	150	105



Нагрузочные характеристики лотков лестничных ТМ IEK

Безопасная рабочая лотков лестничных Н=100

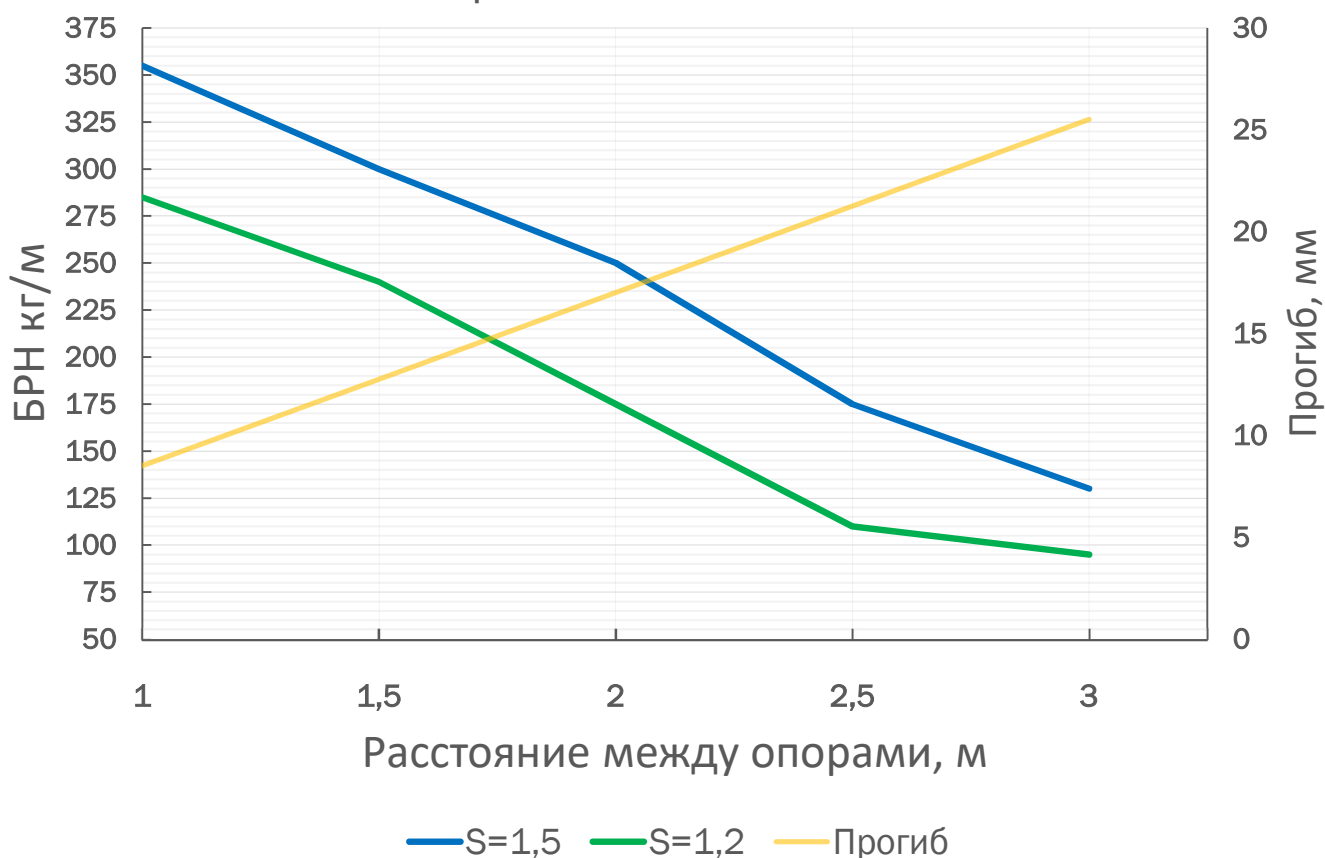

Толщина лонжерона	Расстояние между опорами, м				
	1	1,5	2	2,5	3
S=1,2	285	240	175	110	95
S=1,5	355	300	250	175	130