

FLT 2.0

Светильник для реечных потолков



Сферы применения



Торговые
центры



Фудкорты



Офисы

Основные характеристики



Мощность
11 - 44 Вт



Световой поток
1320 - 5280 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP40

FEREKS



fereks.ru



FLT 2.0

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	4000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Два цвета в серии:
RAL9003 и RAL9005


Вес и габариты

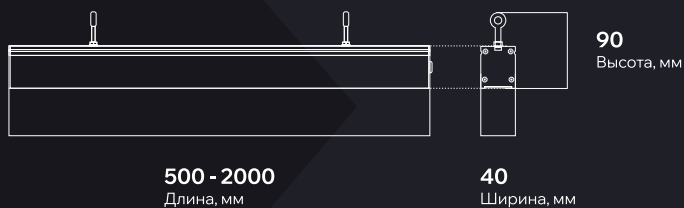

Вес, кг: 0,7 - 2,6



Ширина профиля - 4 см



Реечное крепление
шириной до 170 мм
доступно по индивиду-
альному ТЗ

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

