

EX-FWL

Маркировка взрывозащиты

1Ex eb mb IIC T5/6 Gb X / Ex tb mb IIC T200 60/100 0C Db X;

2Ex eb mb IIC T4 Gc X / Ex tb mb IIC T200 60/100 0C Db X



Сферы применения



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок класса 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



Мощность

14 - 53 Вт



Световой поток

1954 - 5618 лм




КСС

C120



Степень защиты

IP66



fereks.ru

FEREKS



EX-FWL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I, III

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Рассеиватель из закаленного стекла




Кронштейн из нержавеющей стали

Вес и габариты

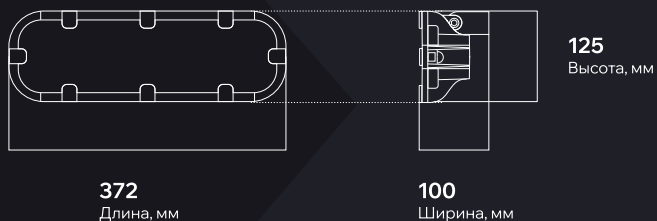

Вес, кг: 2,7



Рассеиватель из закаленного стекла

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

