


L-LEGO II BANNER

Универсальный промышленный светильник



Сферы применения

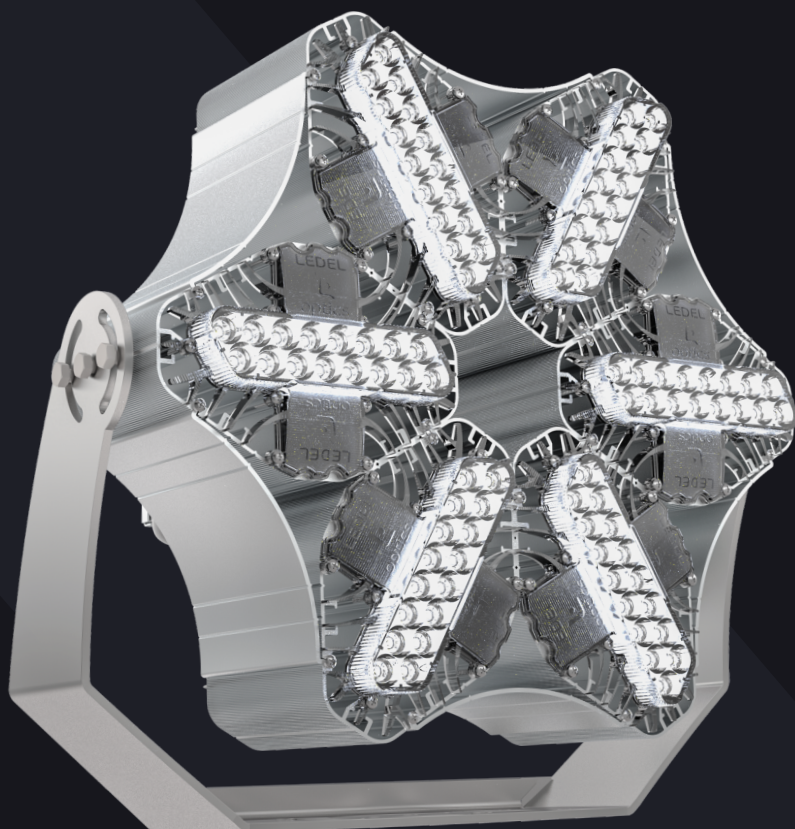

Производственные
помещения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
22 - 425 Вт



Световой поток
3120 - 56526 лм




КСС
Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты
IP66

LED



ledel.ru



L-LEGO II BANNER


Характеристики серии *

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	72
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

* Подробнее в паспорте светильника.

Особенности серии




Опционально доступно 10 вариантов цветового исполнения L-lego II: порошковым напылением по RAL или методом анодирования



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты



322 / 300 / 248 / 178 / 191 / 188 / 204
Длина, мм




115 / 173 / 216 / 240 / 254 / 364 / 476
Высота, мм

166 / 210 / 236 / 327 / 356 / 385 / 352
Ширина, мм

Вес, кг: 2,1 - 18,7

Значение соответствуют:
L-lego II banner 30 / 165 / 220 / 250 / 330 / 500



Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

