


L-FUSION RETAIL EM

Линейный светильник с блоком аварийного питания



Сферы применения

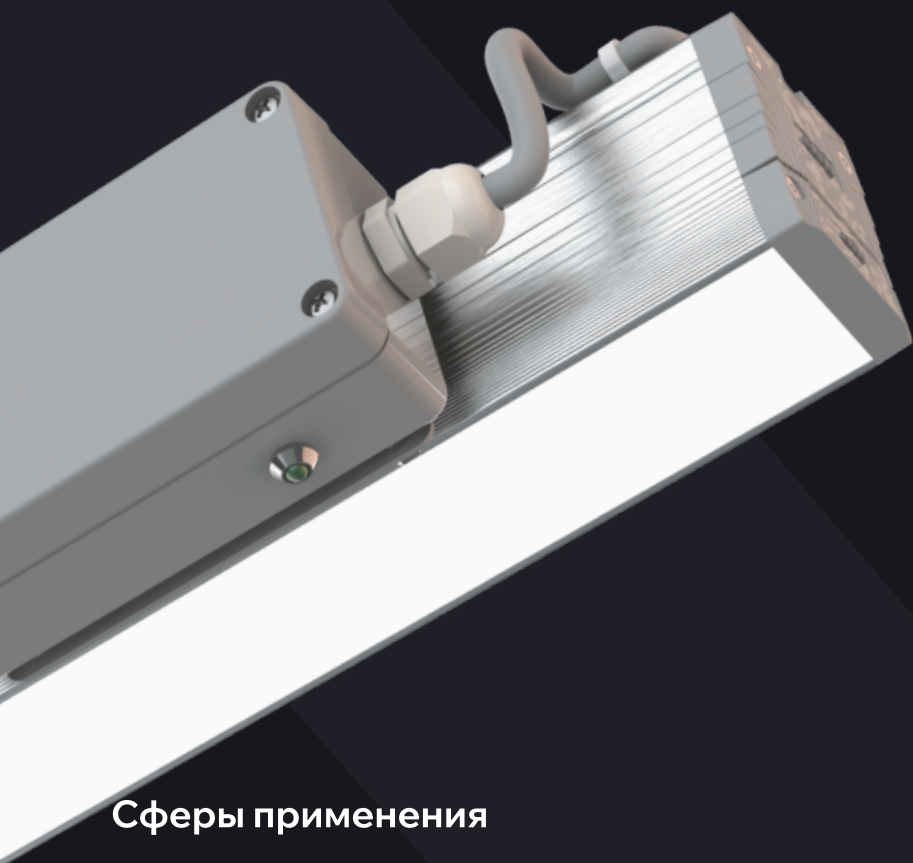

Торговые
площади



Офисно-
административные
пространства

Основные характеристики



Мощность
36 - 100 Вт



Световой поток
5040 - 14000 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40

LED



ledel.ru




L-FUSION RETAIL EM

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Световой поток
в аварийном
режиме - 200 лм



Матовый рассеиватель
обеспечивает равномерную
засветку

Вес и габариты



99
Ширина, мм




108
Высота, мм

1018 / 1518 / 2018 / 3018
Длина, мм

Вес, кг: 3,3 / 3,8 / 4,7 / 5,6

Значения соответствуют
L-fusion Retail EM 36 / 55 / 70 / 100



Защита от микросекундных
помех до 2 кВ, скачком
напряжения до 430 В
и перегрева

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

