



# FBL

Компактный светильник на кронштейне



## Сферы применения



Производственные  
помещения



Логистические  
центры



Спортивные  
площадки

## Основные характеристики



Мощность

**35 - 52 Вт**



Световой поток

**4405 - 7357 лм**



КСС


**Д, Г60, Г30, Ш3,  
Ш4, К15, WL, W,  
F15, WA, W5, W6**



Степень защиты

**IP66**

FEREKS



[fereks.ru](http://fereks.ru)



# FBL

## Характеристики серии

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 176 до 264    |
| Частота, Гц                                     | 47 - 63          |
| Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$        | $\geq 0,96$      |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | $\leq 1$         |
| Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$    | от -40 до +50    |
| Вид климатического исполнения                   | У1               |
| Индекс цветопередачи, CRI                       | 80               |
| Цветовая t, K                                   | 3000, 4000, 5000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I, III           |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

## Особенности серии




Возможность регулировки угла наклона светильника



Корпус из экструдированного алюминиевого профиля

## Вес и габариты

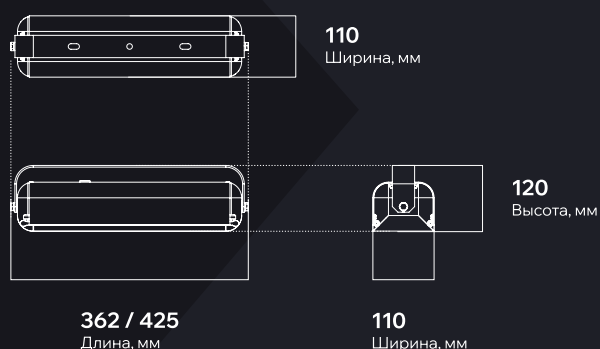

Вес, кг: 2,5 / 3,0



Гермоввод препятствует проникновению пыли и влаги внутрь светильника

**FEREKS**

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30  
info@ledel.ru

fereks.ru

