

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ СЕРИИ НОМЕ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Дюбель-хомут для скрытой проводки серии Номе товарного знака IEK® (далее – хомут) предназначен для фиксации проводов, кабелей и труб на несущих строительных конструкциях из бетона или кирпича, работающих в статическом состоянии.

1.2 Хомут предназначен для однократного применения и ремонту не подлежит.

1.3 Вид климатического исполнения – УХЛ2 по ГОСТ 15150.

1.4 Нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающей среды – от минус 45 до 85 °С;
- относительная влажность воздуха – 75 % при 15 °С;
- высота над уровнем моря – до 2 000 м.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры:

2.1.1 Материал – полиамид.

2.1.2 Внешний диаметр закрепляемых проводов, кабелей или труб – от 5 до 10 мм.

2.1.3 Температура монтажа – от минус 10 до 40 °С.

2.1.4 Диаметр отверстия под дюбель – 6 мм.

2.1.5 Цвет – RAL 9003 (белый).

2.1.6 Максимальная выдерживаемая нагрузка при установке в отверстие диаметром 6 мм:

- при заделке в стену – 98 Н, не более;
- при заделке в потолок – 78 Н, не более.

2.2 Габаритные и установочные размеры хомута приведены на рисунке 1.

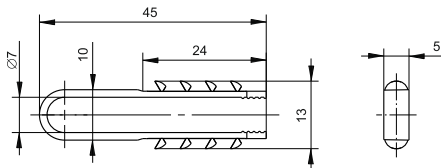


Рисунок 1.

3 Комплектность

В комплект поставки входит:

- дюбель-хомут – 25 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

4 Указания мер безопасности

4.1 Запрещается вставлять изделия в носовые отверстия и ушные раковины человека и животных.

4.2 Запрещается оставлять изделия в местах, доступных детям и животным.

4.3 При разрушении хомута следует заменить его на аналогичный.

5 Условия транспортирования, хранения и утилизации

5.1 Транспортирование хомутов должно осуществляться в упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т. д. по группе Ж ГОСТ 23216, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до 50 °C и относительной влажности воздуха 75 % при 15 °C.

5.2 Хранение хомутов должно производиться в упаковке изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от минус 45 до 45 °C и относительной влажности воздуха 75 % при 27 °C (допускается хранение под навесами). Допускается хранение при относительной влажности до 98 % при 35 °C.

5.3 При транспортировании и хранении хомуты в упаковке должны быть уложены на деревянные поддоны или на сухие и ровные поверхности.

Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

5.4 В процессе транспортирования и хранения хомуты не должны подвергаться воздействию механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения.

5.5 Не допускается хранение изделий вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими агрессивными средами.

5.6 Утилизацию хомутов необходимо производить в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке изделий, изготовленных из пластмасс.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Срок хранения хомутов в упаковке изготовителя до ввода в эксплуатацию – 3 года.

6.2 Срок службы хомутов со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования – 10 лет.

6.3 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения или эксплуатации.

6.4 Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адрес организации для обращения потребителей:

Российская Федерация, ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,

проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Тел./факс: +7 (495) 542-22-27

info@iek.ru

www.iek.ru

