


FDL

Для помещений с высотой потолка до 6 метров

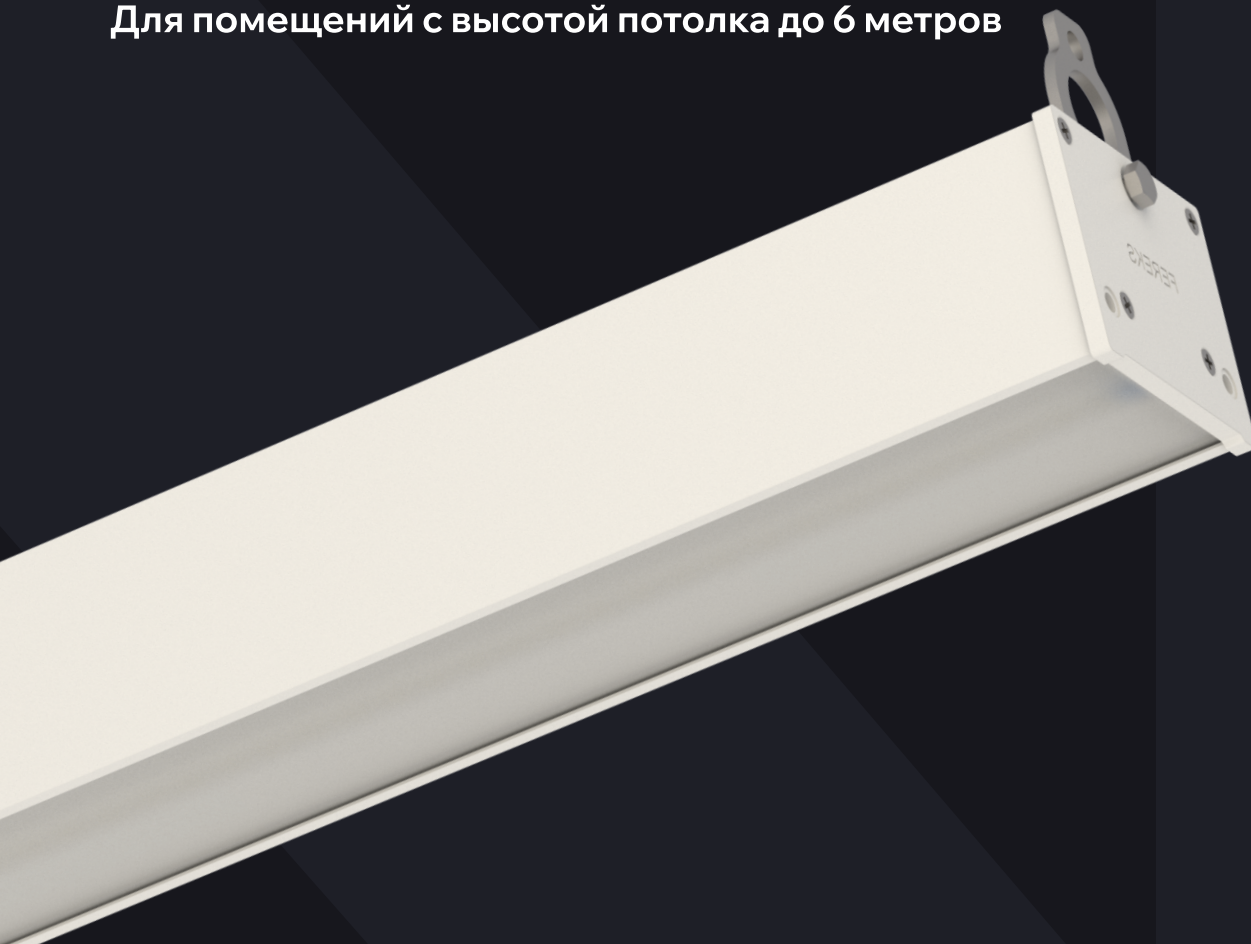

FEREKS

Сферы применения



Торговые
центры



Фудкорты



Логистические
комплексы

Основные характеристики



Мощность
43 - 130 Вт




Световой поток
5455 - 16694 лм



КСС
Д, ГСП



Степень защиты
IP40, IP54



fereks.ru




FDL

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Монтаж может быть накладным, подвесным или с транзитной проводкой для линейного соединения




Рассеиватель устойчив к воздействию УФ-лучей и не пожелтеет со временем

Вес и габариты

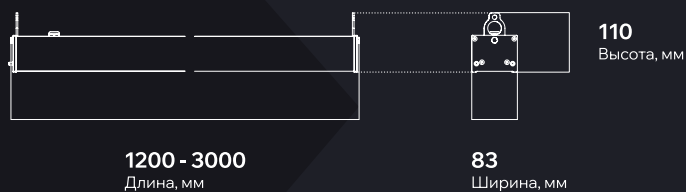

Вес, кг: 2,5 - 7,0



2 вида рассеивателя:
• опаловый поликарбонат;
• ПММА

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

