

Правила монтажа и эксплуатации

1 Монтаж светильника на рабочую поверхность производить при помощи монтажных скоб и винтов самонарезающих, входящих в набор креплений. Для монтажа необходимо закрепить две монтажные скобы на стене или потолке и защёлкнуть в них корпус светильника (рисунок 1).

2 Подключение светильника (рисунок 2):

- смонтировать светильник в рабочее положение;
- присоединить сетевой шнур к одной из встроенных в торец светильника вилок. На вилку, расположенную на противоположном торце светильника, установить заглушку (входит в комплект);

- подключить сетевой шнур к электрической сети 230 В~.

3 Конструкцией светильника предусмотрено шлейфовое соединение светильников в ряд (рисунок 2). Максимальное количество подключаемых светильников ДБО 3001, ДБО 3002, ДБО 3003 – 20 шт., светильников ДБО 3004 – 10 шт.

Соединение осуществляется при помощи розетки, встроенной в торцевую часть светильника, и штекера для шлейфового соединения. Заглушка с вилки светильника предварительно удаляется.

4 Включение светильника производится переводом выключателя, расположенного на корпусе светильника, в положение «I».

Для выключения светильника необходимо перевести выключатель в положение «O».

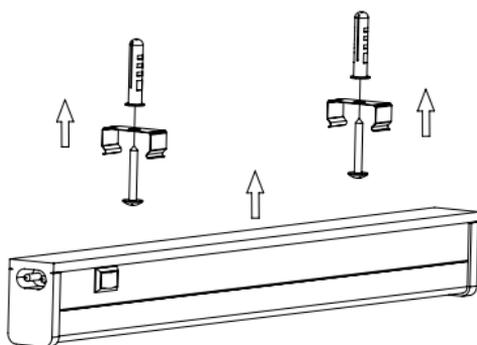


Рисунок 2

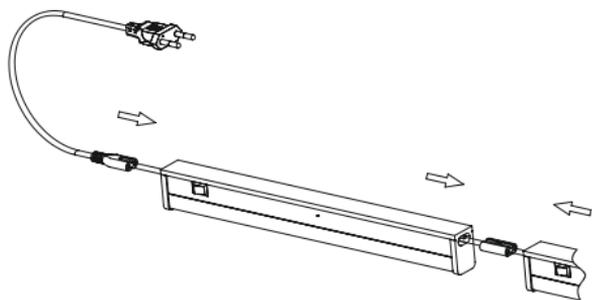


Рисунок 2