



ССВ

Светодиодная панель в металлическом корпусе



Сферы применения



Офисы



Общественные
помещения



Холлы
и коридоры

Основные характеристики



Мощность

14 - 40 Вт



Световой поток

1460 - 4761 лм




КСС

Д



Степень защиты

IP20, IP54



fereks.ru

FEREKS




ССВ

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




- ССВ А - для встраивания в потолки Армстронг
- ССВ Г - для встраивания в потолки Грильято
- ССВ Н - для накладного монтажа

Вес и габариты

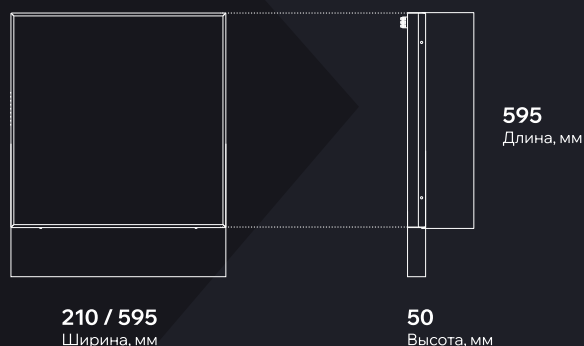

Вес, кг: 2,0 - 3,5



Аварийный блок в серии



Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

