


FHB

1100 модификаций под любые потребности



Сферы применения

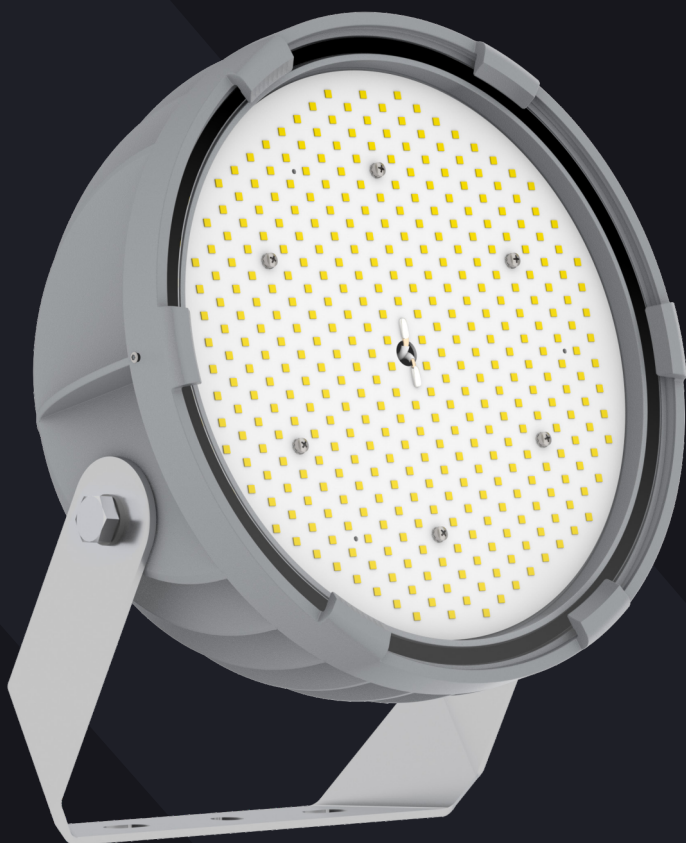

Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

90 - 920 Вт



Световой поток

10682 - 134253 лм



КСС


**D60, C90, F15,
F30, C120**



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru




FHB

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$ / 0,99
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1 / УХЛ3.1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	3000, 4000. 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Покраска корпуса в любой цвет по RAL доступна по техническому заданию



Исполнение FHB-Sport соответствует требованиям к освещению спортивных сооружений: CRI92, 5700K

Вес и габариты

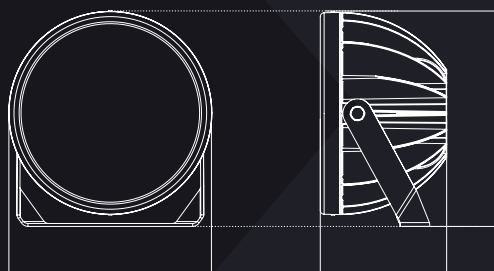


210 - 710
Высота, мм

210 - 1000
Ширина, мм

155 - 430
Длина, мм

Вес, кг: 3,8 - 61,0



Сверхпрочное
закалённое
стекло

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

