

СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1422А, 1425А



IP65

защита
от влаги и пыли



120 лм/Вт

эффективность




**Транзитное
подключение**



5 лет

гарантия

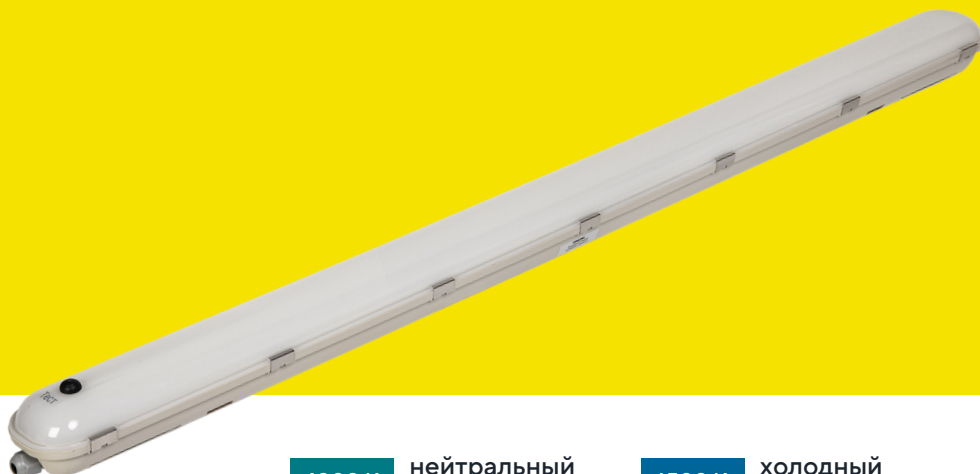

4000 К

нейтральный
белый свет

6500 К

холодный
дневной свет

Для общего и аварийно-эвакуационного освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- Высокий световой поток в дежурном режиме: 4800 лм
- Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению
- Ударопрочный корпус IK03
- Кнопка «ТЕСТ» и индикатор заряда на лицевой стороне для оптимизации проверок
- Современный АКБ LiFePO4 – до 8000 циклов заряда-разряда

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Подключение в линию, шт.	Артикул
ДСП 1422А	40	4800	6500	1200×86×70	до 20	LDSP6-1422A-1-40-6500-K01
ДСП 1425А			4000			LDSP6-1425A-1-40-4000-K01

Технические характеристики блока аварийного питания (БАП)

Тип аккумулятора	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Время работы от АКБ, мин.	Световой индикатор заряда аккумулятора	Кнопка «ТЕСТ» для проверки аварийного режима
LiFePO4	5	600	60	Да	Да



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru