


L-LINE A

Линейный светильник для архитектурной подсветки



Сферы применения

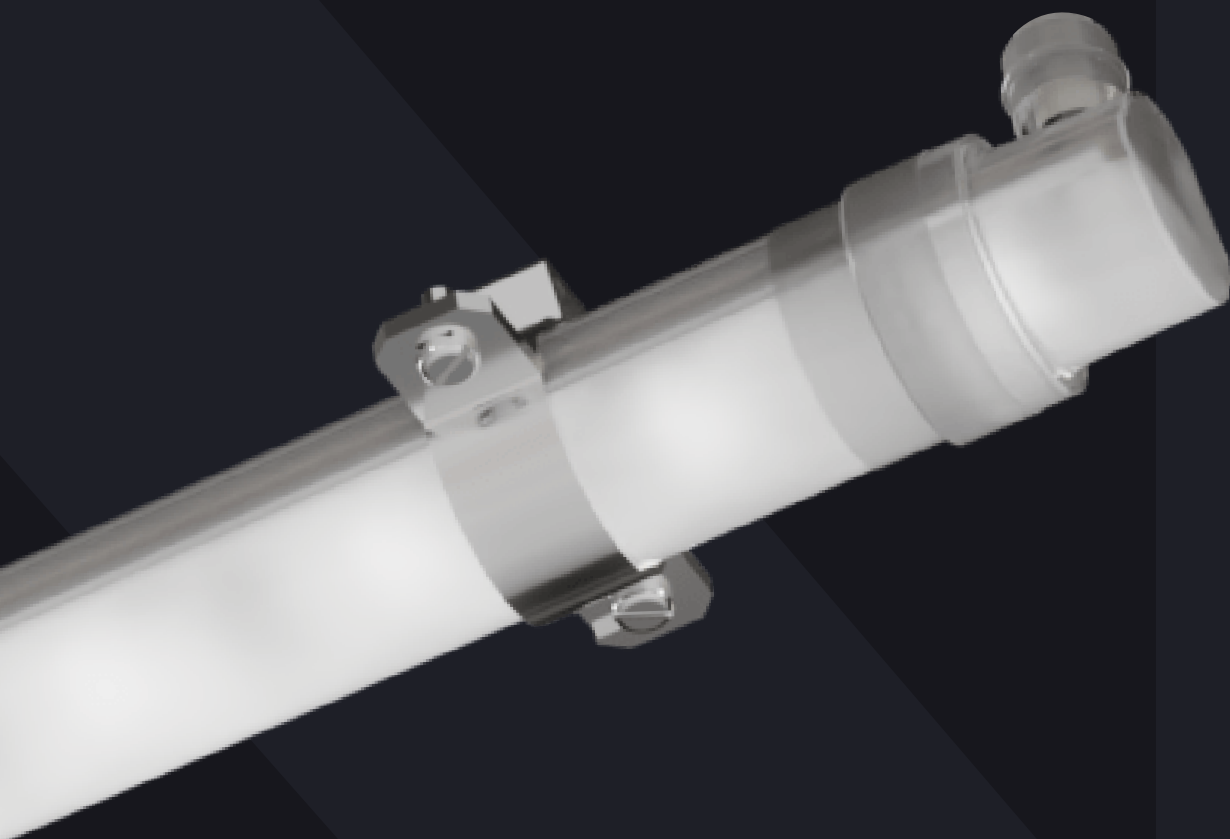

Фасады
зданий

Основные характеристики



Мощность
4 - 54 Вт




Световой поток
477 - 6366 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP66



ledel.ru

LED



L-LINE A

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	82
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000, R, G, B
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Светильники могут соединяться последовательно, образуя непрерывную линию длиной более 15 метров



Корпус светильника представляет собой трубку из поликарбоната с высокой светопропускаемостью

Вес и габариты

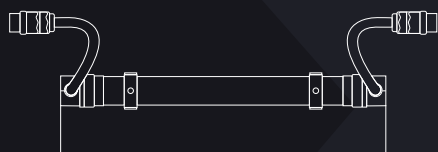

254 / 504 / 1004 / 1504 / 3004
Длина, мм



34,8
Диаметр, мм

Вес, кг: 0,15 / 0,25 / 0,4 / 0,5 / 1,2

Значения соответствуют:
L-line A 0,25/0,5/1,0/1,5/3,0



Для крепления светильника используется металлический фиксатор

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

