




ДПП

Базовое решение для промышленного освещения

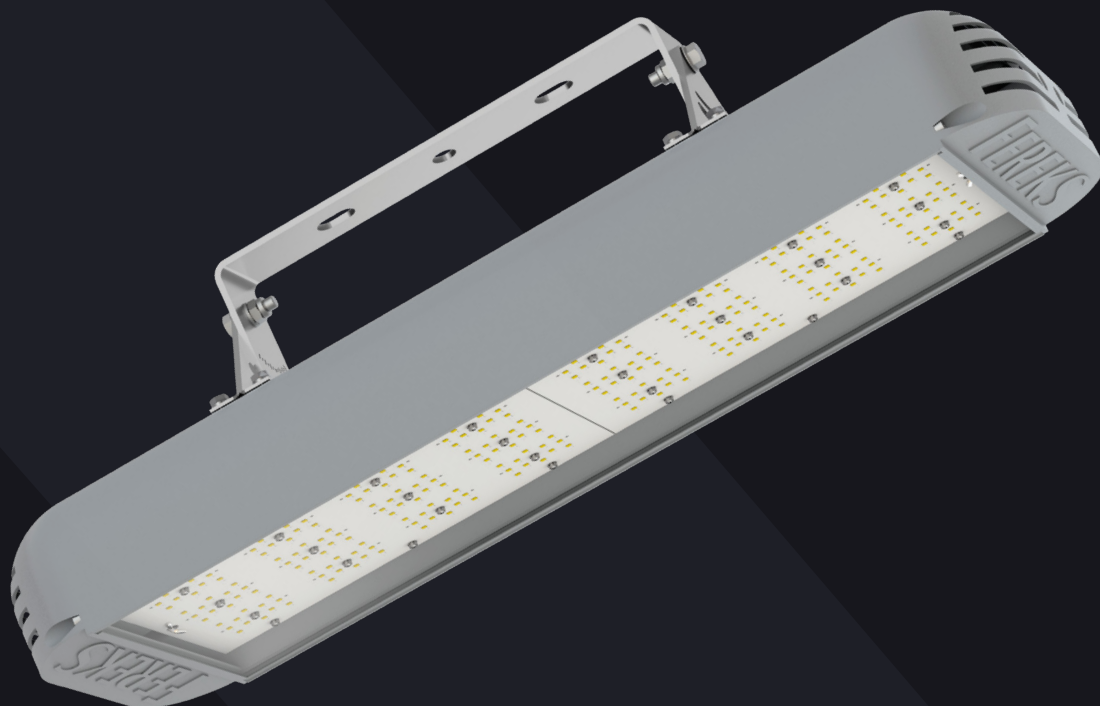

Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность
68 - 260 Вт



Световой поток
9205 - 33775 лм




КСС
**К15, К30, Г60,
Д120, Ш2, Ш3,
Ш4**



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




ДПП

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




7 серийных КСС для решения различных задач




Надежный поворотный кронштейн


Вес и габариты



220 - 242
Ширина, мм



430 - 790
Длина, мм



190 - 270
Высота, мм

220 - 242
Ширина, мм

Вес, кг: 6,3 - 14,0



Гермоввод препятствует проникновению пыли и влаги внутрь светильника

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

