




FHB-LIGHT

Решение для помещений с высотой потолка до 6 метров

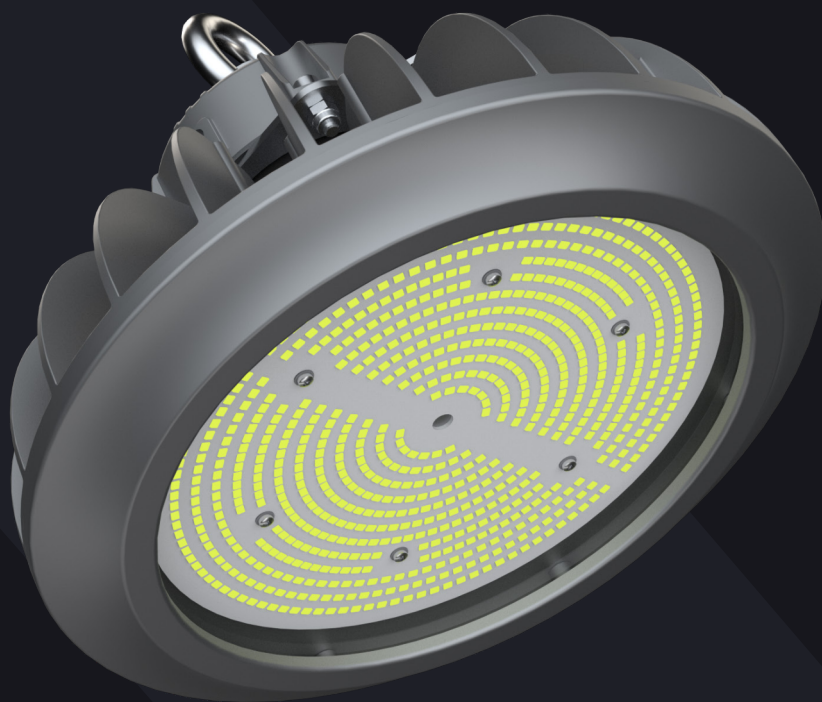

Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

100 - 150 Вт



Световой поток

14183 - 24000 лм



КСС


C120



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru




FHB-LIGHT

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70
Цветовая t, K	4000. 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Стойкая к УФ-излучению оптика из ПММА - не пожелтеет со временем



Гермоввод препятствует проникновению пыли и влаги внутрь светильника

Вес и габариты

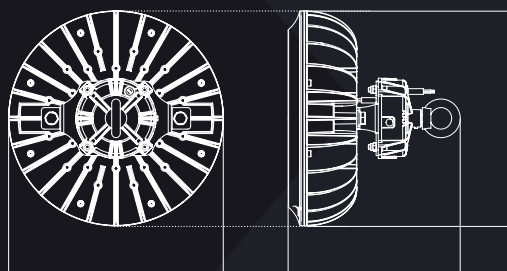

210 / 265
Диаметр, мм

155 / 200
Высота, мм

210 / 265
Диаметр, мм

Вес, кг: 3,0 / 3,3

DALI

1-10

Управляемое исполнение доступно по техническому заданию

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

