




ДВО 02

Даунлайт для потолков Грильято

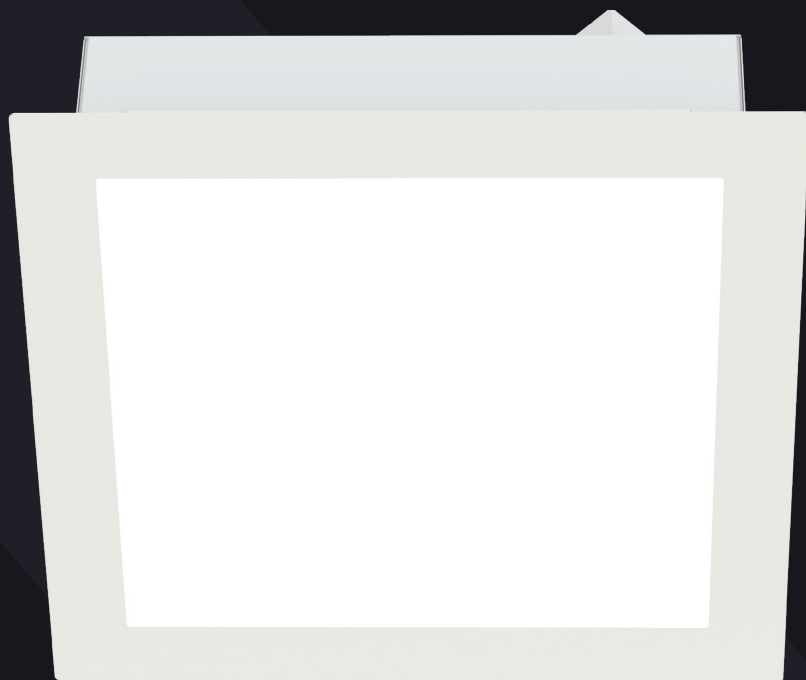

Сферы применения



Торговые
центры



Офисно-
административные
пространства



Рестораны



Декоративная
подсветка

Основные характеристики



Мощность
22 Вт



Световой поток
2102-2310 лм




КСС
Д



Степень защиты
IP20

FEREKS



fereks.ru




ДВО 02

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ3.1 / У2
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Призматический рассеиватель не пожелтеет со временем



Покраска корпуса в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию

Вес и габариты

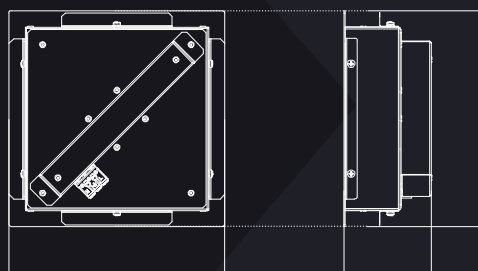


235
Длина, мм

235
Ширина, мм

95
Высота, мм

Вес, кг: 1,0



Надежный корпус из оцинкованной стали

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

