


IEK

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВИНКА

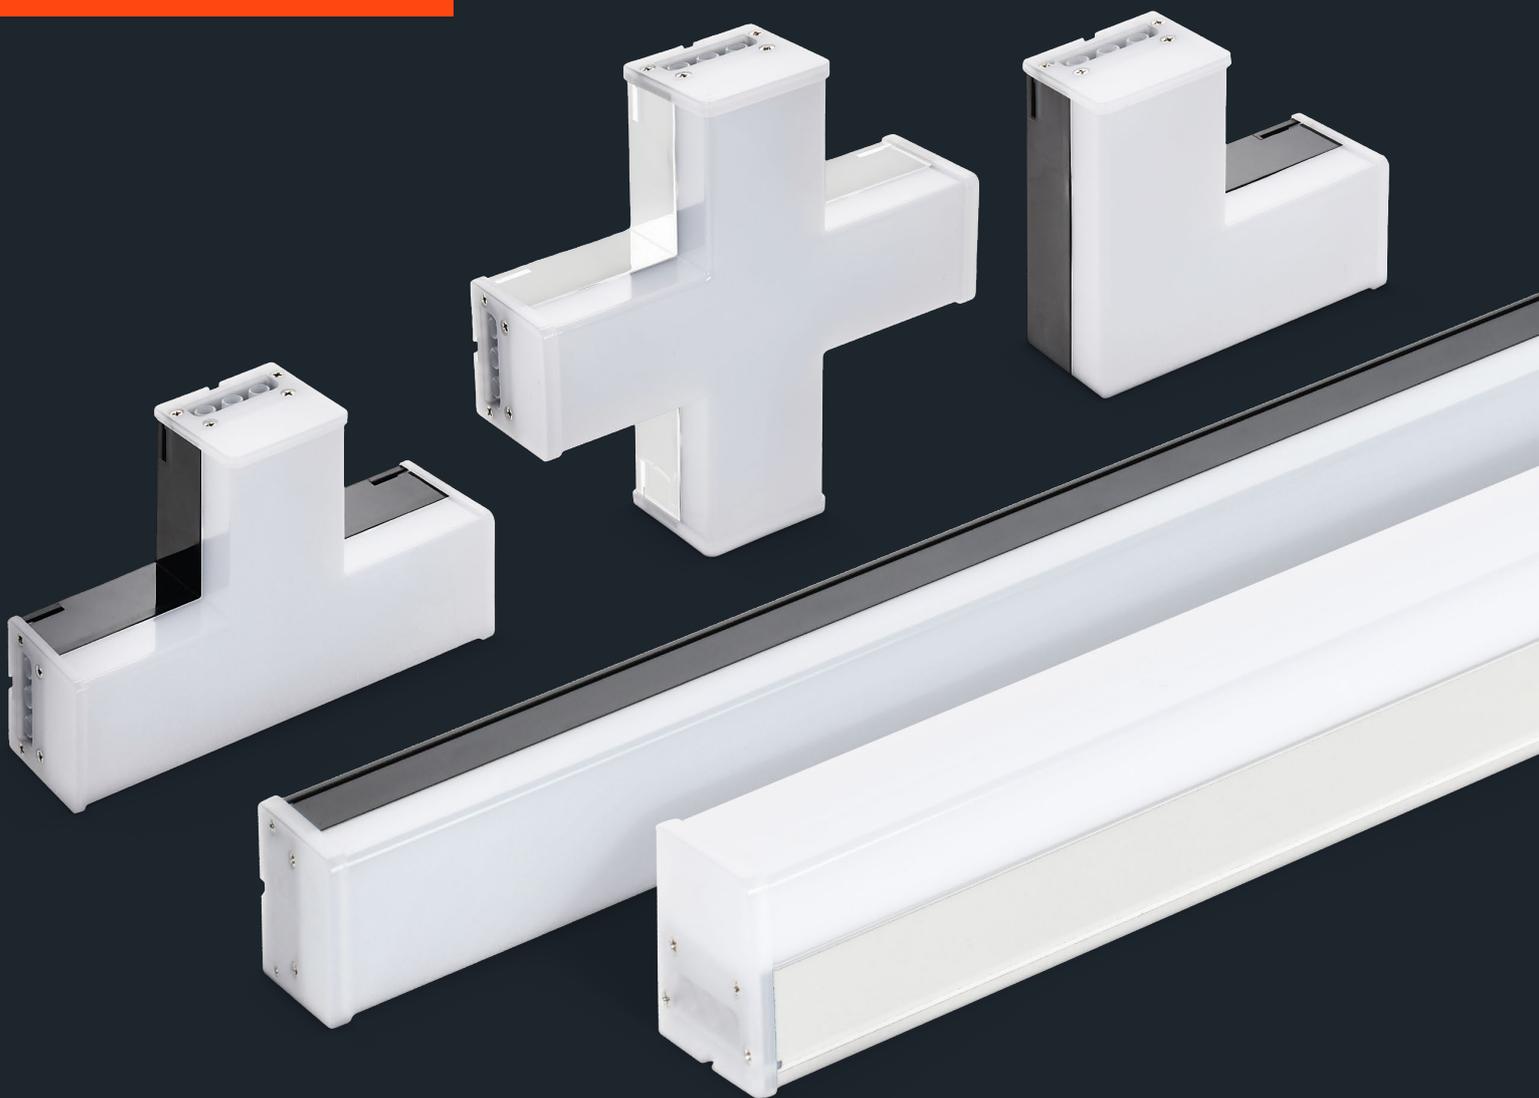

**СВЕТИЛЬНИКИ
ЛИНЕЙНЫЕ
1010-1011**



AL

Алюминиевый корпус

- Степень защиты: IP40
- Угол светового потока: 120°
- Срок службы: 50 000 часов
- Диапазон рабочих напряжений: 170–265 В
- Универсальный монтаж: накладной, подвесной и встраиваемый в реечный потолок
- Цвет корпуса: черный и белый
- Цветовая температура: 4000 К, 6500 К



100 лм/Вт
высокая
эффективность



3 года
гарантии

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Соединение в непрерывную линию без стыков (с помощью коннекторов).




До 1000 Вт
магистральное
соединение




ПРИМЕРЫ СХЕМ ОСВЕЩЕНИЯ



Х-ОБРАЗНЫЙ

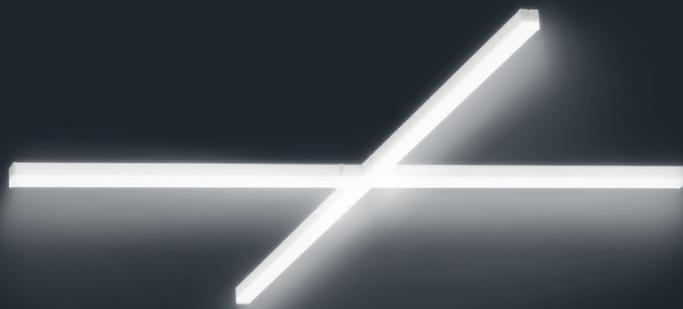

Т-ОБРАЗНЫЙ

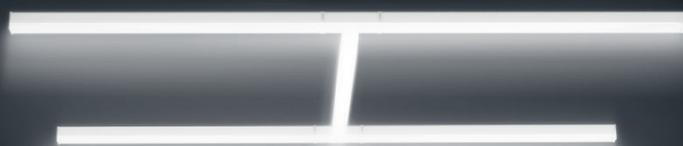

Л-ОБРАЗНЫЙ




ВАЖНО!

Подключение кабеля питания
светильника/системы производится
только с одной стороны!



ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Использовать коннектор-изолятор
черного цвета из комплекта
поставки L-образного светильника
при составлении замкнутых
систем монтажа.

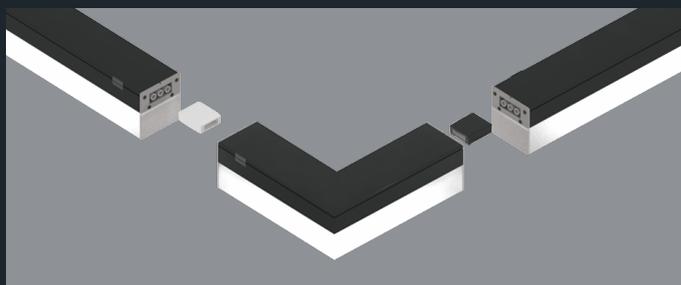



AL

Алюминиевый корпус



100 лм/Вт
высокая
эффективность



3 года
гарантии



Отсутствие
пульсации

- Степень защиты: IP40
- Угол светового потока: 120°
- Срок службы: 50 000 часов
- Диапазон рабочих напряжений: 170–265 В
- Универсальный монтаж: накладной, подвесной и встраиваемый в реечный потолок
- Цвет корпуса: черный и белый
- Цветовая температура: 4000 К, 6500 К

СВЕТИЛЬНИКИ С ВЫВЕДЕННЫМ КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ

Возможно механическое соединение светильников в ряд с помощью коннектора. К сети каждый светильник подключается отдельно.



СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ С ВЫВЕДЕННЫМ КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ, СЕРИЯ 1011

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Габариты, мм	Артикул
20	2000	4000	Черный	600×54×58	LT-LDCK-0-1011-020-40-K02
		6500			LT-LDCK-0-1011-020-65-K02
		4000	Белый		LT-LDCK-0-1011-020-40-K01
		6500			LT-LDCK-0-1011-020-65-K01
40	4000	4000	Черный	1200×54×58	LT-LDCK-0-1011-040-40-K02
		6500			LT-LDCK-0-1011-040-65-K02
		4000	Белый		LT-LDCK-0-1011-040-40-K01
		6500			LT-LDCK-0-1011-040-65-K01

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ, СЕРИЯ 1010

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Габариты, мм	Артикул
20	2000	4000	Черный	600×54×58	LT-LDCK-8-1010-020-40-K02
		6500			LT-LDCK-8-1010-020-65-K02
		4000	Белый		LT-LDCK-8-1010-020-40-K01
		6500			LT-LDCK-8-1010-020-65-K01
40	4000	4000	Черный	1200×54×58	LT-LDCK-8-1010-040-40-K02
		6500			LT-LDCK-8-1010-040-65-K02
		4000	Белый		LT-LDCK-8-1010-040-40-K01
		6500			LT-LDCK-8-1010-040-65-K01

СВЕТИЛЬНИКИ ХТЛ-ОБРАЗНЫЕ, СЕРИЯ 1010

Тип	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Габариты, мм	Артикул
X	12	1200	4000	Черный	180×180×58	LT-LDCK-X-1010-12-40-K02
			6500			LT-LDCK-T-1010-10-40-K02
			4000	Белый		LT-LDCK-L-1010-08-40-K02
			6500			LT-LDCK-X-1010-12-65-K02
T	10	1000	4000	Черный	117×180×58	LT-LDCK-T-1010-10-65-K02
			6500			LT-LDCK-L-1010-08-65-K02
			4000	Белый		LT-LDCK-X-1010-12-40-K01
			6500			LT-LDCK-T-1010-10-40-K01
L	8	800	4000	Черный	117×117×58	LT-LDCK-L-1010-08-40-K01
			6500			LT-LDCK-X-1010-12-65-K01
			4000	Белый		LT-LDCK-T-1010-10-65-K01
			6500			LT-LDCK-L-1010-08-65-K01

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



1 Кабель питания 30 см

2 Коннектор-изолятор

3 Заглушка

4 Коннектор

5 Комплект для накладного монтажа

Светильники	1	2	3	4	5
Серия 1010, магистральные	1 шт.	-	3 шт.	1 шт.	1 шт.
Серия 1010, L-образные	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Серия 1010, X- и T-образные	-	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Серия 1011, одиночные	-	-	2 шт.	1 шт.	1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Артикул	Наименование
LT-LDCKD-KP-D15-1010-K01	Кабель питания 1,5м белый для светильника LED линейного 1010
LT-LDCKD-KP-D15-1010-K02	Кабель питания 1,5м черный для светильника LED линейного 1010
LT-LDCKD-KPM-K01	Комплект для подвешного монтажа для светильника LED линейного белого
LT-LDCKD-KPM-K47	Комплект для подвешного монтажа для светильника LED линейного черного
LT-LDCKD-KMRP-K47	Комплект монтажа для реечного потолка для светильника LED линейного