

Арматура	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме чение
	<u>Железобетонные элементы</u>			
	Стойка СВ105(СВ110) проект шифр НТЛ-0715 (НТЛ-0815)	2	1175	
	Опорно-анкерная плита П-3и НТЛ-35.0016-31	2	110	
	<u>Стальные конструкции</u>			
	Кронштейн У1* НТЛ-35.0016-36	1	7,0	
	Стяжка П1 НТЛ-35.0016-34	2	7,7	
	Заземляющий проводник ЗПБ НТЛ-35.0016-43	0,65	0,5	м
	<u>Линейная арматура</u>			
УЗА-LS0	Ленто бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
УЗА-51-100	Средня СУ-20	4	0,013	
УКА-12-1500-4000	Кронштейн анкерный КАМ-4000	2	0,27	
УЗА-14-050-070-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевод жилой 50-70 мм ² (ЗАН 70-95/2200 с жилой 95 мм ²)	4	0,40 (0,65)	
УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСИП 35-120/25-95 для ЗПБ	2	0,25	
УЗА-11-035-0150-1	Зажим ЗОИ 35-150/35-150 для фазных жил СИП***	8	0,33	
УЗА-11-025-095	Зажим ЗОИ 25-95/25-95 для нулевод жилы СИП***	2	0,12	
УЗР-11-S06-S095	Зажим плеченный ЗП 6-95/6-95	2	0,1	
УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, д 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²		0,026	
УНН21-09-260-100	Хомут для СИП ХС-260, д 26-66 мм, для СИП 120мм ²	4	0,036	

Описание стоек СВ105-3,6(5) допускается применение стойки СВ110-3,5(5), при этом кронштейн У1 следует заменить на кронштейн УК.

При использовании натяжных жакетов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 поз 9 и для отбегивания на кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500 (КАМ-4000) с добавлением крепежа поз 5 и одного метра металлической ленты поз 4.

Зажимы поз 12 и 13 устанавливаются в случае разрезания проводя на опоре.


Исходные данные КАМ-4000 и КАБ-200 должны устанавливаться на "флорки" заземляющего проводника.

Лист выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Исходные данные в скобках даны для стойки СВ110-3,5.

Ответвление к вводу в здание в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

Схема отведений к вводу в здание

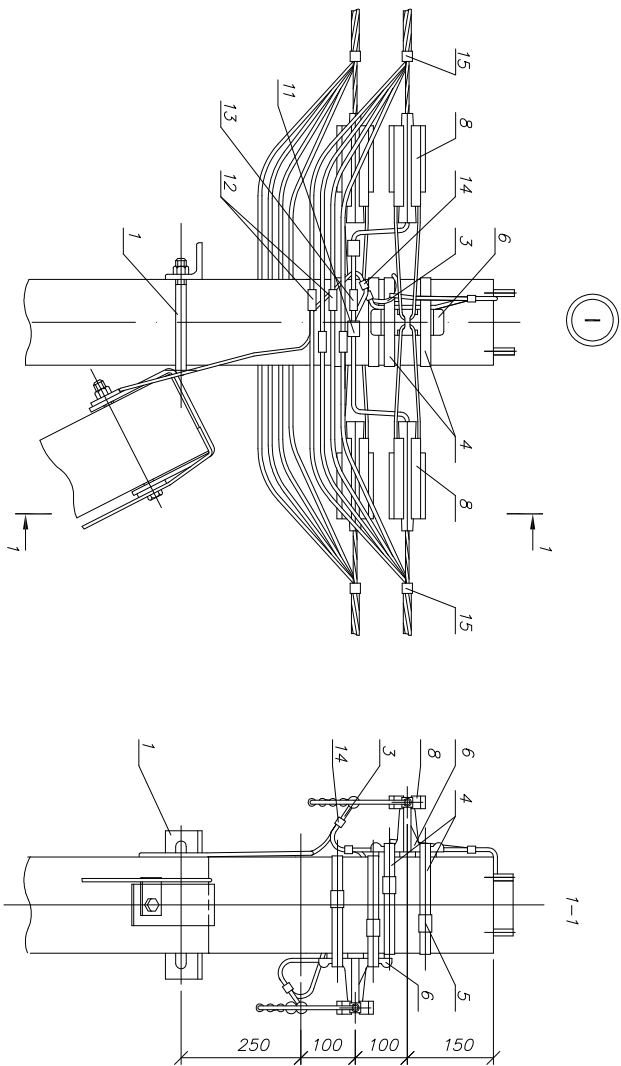

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

ASIP-BET-OPR-442-00-10