

Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 7

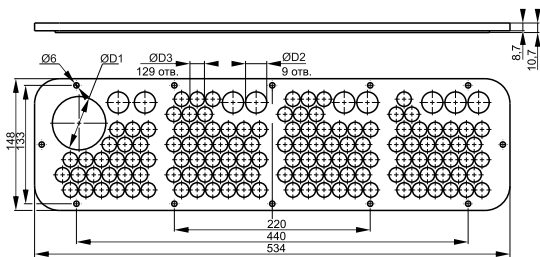


Рисунок 8

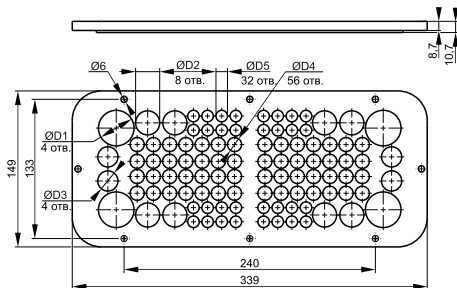


Рисунок 9

Наименование	Диапазон диаметров устанавливаемых проводников, мм					Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	Масса, кг
	D1	D2	D3	D4	D5		
Ввод кабельный мембранный 10 отв. d=5–21 мм IP65 серый	от 12 до 21	от 8 до 15	от 5 до 8	—	—	IP65	0,092
Ввод кабельный мембранный 16 отв. d=10–40 мм IP54 серый	» 10 » 40	» 10 » 20	—	—	—	IP54	0,250
Ввод кабельный мембранный 25 отв. d=5–26 мм IP65 серый	» 20 » 26	» 14 » 20	» 8 » 14	» 5 » 7	—	IP65	0,230
Ввод кабельный мембранный 35 отв. d=7–32 мм IP65 серый	» 17 » 39	» 12 » 18	» 10 » 14	» 7 » 12	» 6 » 10		0,240
Ввод кабельный мембранный 50 отв. d=7–25 мм IP65 серый	» 14 » 25	» 7 » 12	—	—	—		0,250
Ввод кабельный мембранный 6 отв. d=6–59 мм IP65 серый	» 30 » 59	» 24 » 54	» 6 » 14	—	—		0,240
Ввод кабельный мембранный без отверстий IP65 серый	—	—	—	—	—		0,180
Ввод кабельный мембранный 139 отв. d=10–60 мм IP65 серый	» 30 » 60	» 15 » 24	» 10 » 15	—	—		0,440
Ввод кабельный мембранный 96 отв. d=7–35 мм IP65 серый	» 26 » 35	» 15 » 25	» 15 » 21	» 10 » 15	» 12 » 7		0,240