



L-park PILLAR L-park PILLAR VP*

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Ландшафтный светодиодный светильник



Средние деревья и высокие кустарники



Декоративная подсветка дорожек

*vandal-proof

Основные характеристики



20 / 30 / 40 Вт
Мощность



2300 / 3800 / 5550
Световой поток



5 лет
Гарантия



IP 66
Степень защиты



1500 / 2500 / 3700
Световой поток**



C
Диаграмма

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 265¹

Частота, Гц

50±10%

Коэффициент мощности драйвера, л

>0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

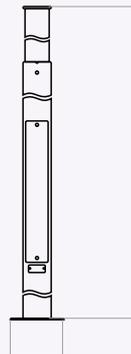

Высота, мм
800 / 1200 / 2400

Вес, кг: 8,0 / 11,5 / 14,0

Диаметр, мм
172

Вес, кг** : 9 / 12,7 / 15,6

L-park PILLAR – ландшафтный светодиодный светильник



Установка на грунтовую поверхность производится при помощи анкерной закладной, анкерные закладные входят в комплект светильника



Дизайн продуман таким образом, чтобы защитить рассеиватель светильника специальной решеткой. Антивандальное исполнение (VP)



Корпус светильника изготовлен из оцинкованной стали



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

**для модели в специальном исполнении VP

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30