



ИЗОЛЯТОРЫ ШИННЫЕ ОПОРНЫЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНАЯ РАБОТА
ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Энергетика
- Промышленность
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- Строительно-монтажные организации
- OEM-производители



Бренд IEK являлся лауреатом
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.



ИЗОЛЯТОРЫ ШИННЫЕ ОПОРНЫЕ SM

Предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей НКУ.

Изготавливаются из полимера по новой технологии эпоксидного формования. Изоляторы из этого материала имеют ряд преимуществ по сравнению с полиамидными, фенопластовыми и керамическими изоляторами того же класса, обладают высокими диэлектрическими свойствами и исключительной прочностью. Фиксирующий болт в комплект не входит.

- Высокая адгезия к металлам исключает проворачивание и выпадение закладных гаек
- Не теряют прочности при работе в условиях высокой температуры (до +130 °C)
- Выполнены по технологии монолитной заливки изделий под давлением, исключающей появление усадочных раковин


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота, мм: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65, 70, 76, 80
- Резьба: M6, M8, M10, M12
- Номинальное напряжение изоляции: до 1000 В





ИЗОЛЯТОРЫ ШИННЫЕ ОПОРНЫЕ SM

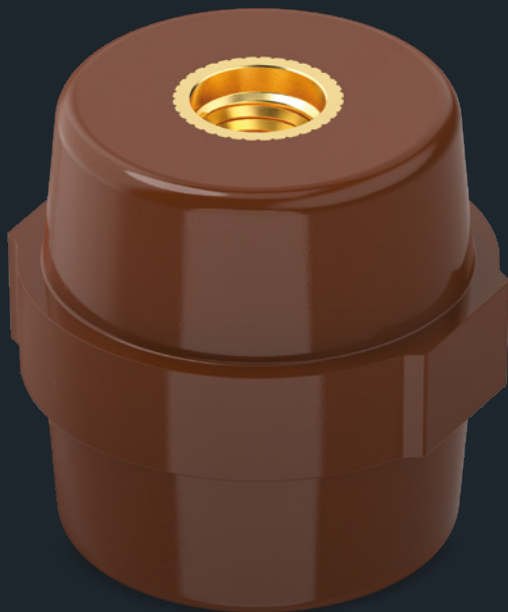

Тип изолятора	Центральное отверстие M6	Центральное отверстие M8	Центральное отверстие M10	Центральное отверстие M12
SM25	YIS11-25-06-K05	-	-	-
SM30	YIS11-30-06-K05	YIS11-30-08-K05	-	-
SM35	YIS11-35-06-K05	YIS11-35-08-K05	-	-
SM40	-	YIS11-40-08-K05	YIS11-40-10-K05	-
SM45	-	YIS11-45-08-K05	YIS11-45-10-K05	YIS11-45-12-K05
SM50	-	YIS11-50-08-K05	YIS11-50-10-K05	YIS11-50-12-K05
SM51	-	YIS11-51-08-K05	YIS11-51-10-K05	-
SM60	-	YIS11-60-08-K05	YIS11-60-10-K05	YIS11-60-12-K05
SM65	-	YIS11-65-08-K05	YIS11-65-10-K05	YIS11-65-12-K05
SM70	-	-	YIS11-70-10-K05	YIS11-70-12-K05
SM76	-	-	YIS11-76-10-K05	YIS11-76-12-K05
SM80	-	-	YIS11-80-10-K05	YIS11-80-12-K05



ИЗОЛЯТОРЫ ШИННЫЕ ОПОРНЫЕ SM

ПОЛИАМИДНЫЕ

Корпус изоляторов изготовлен из стойкого к механическому воздействию, негорючего полимера, обладающего высокими показателями электрического сопротивления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота, мм: 25, 30, 35, 40, 45, 51, 60, 76
- Резьба: M6, M8, M10
- Номинальное напряжение изоляции: до 1000 В

Тип изолятора	Артикул изолятора без болта в комплекте	Артикул изолятора с болтом в комплекте
SM25 (M6)	YIS11-25-06	YIS11-25-06-B
SM30 (M8)	YIS11-30-08	YIS11-30-08-B
SM35 (M8)	YIS11-35-10	YIS11-35-10-B
SM40 (M8)	YIS11-40-12	YIS11-40-12-B
SM45 (M8)	YIS11-45-14	YIS11-45-14-B
SM51 (M8)	YIS11-51-15	YIS11-51-15-B
SM60 (M8)	YIS11-60-20	YIS11-60-20-B
SM76 (M10)	YIS11-76-25	YIS11-76-25-B