

Марка поз	Артикул	Наименование	Код	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Железобетонные элементы</u>			
СВ95		Стойка СВ95 проект шифр НПЛ-0615.95	1	900	
		<u>Стальные конструкции</u>			
1		Заземляющий проводник ЗГ6 НПЛ-35.0016-43	0,65	0,5	м
2		<u>Линейная арматура</u>			
	УЗА-Л50	Лента бандажная металлопластическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	3	0,11	
3	УЗА-50-100	Скрепка СТ-20	3	0,01	
4	УКА-51-016-095	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	1	0,50	
5	УКА-12-2-200	Кронштейн анкерный КАБ-200*	1	0,02	
6	УЗА-14-016-025-5	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 для СИП 2х16 - 2х25	1	0,14	
7	УЗА-11-002-035	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистралей до 95мм ² к отв.до 35мм ²	2	0,12	
	УЗА-11-035-0150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистралей до 120 мм ² к отв. до 95 мм ²		0,33	
8	УЗSG-16-S10-120-S25-95	Зажим ЗСГП 35-120/25-95 для ЗГ6	1	0,265	
9	УЗР-11-S06-S095	Зажим плоскочный ЗП 6-95/6-95	1	0,10	
10	УНН21-06-180-100	Хомут для СИП ХС-180, диаметр обхватуемого провода 10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	3	0,026	
	УНН21-09-260-100	Хомут для СИП ХС-260, диаметр обхватуемого провода 26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	

* При использовании для поз.6 натяжных зажимов ЗАН 16-35/1000, ЗАН 50-70/1500 и для ответвления ЗХД, кронштейн КАБ-200 следует заменить на кронштейн КАМ-1500(КАМ-4000) с объединением скрепы поз.3 и одного метра металлической ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника сподки, а кронштейны КАБ-200 должны устанавливаться на "флажки"

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

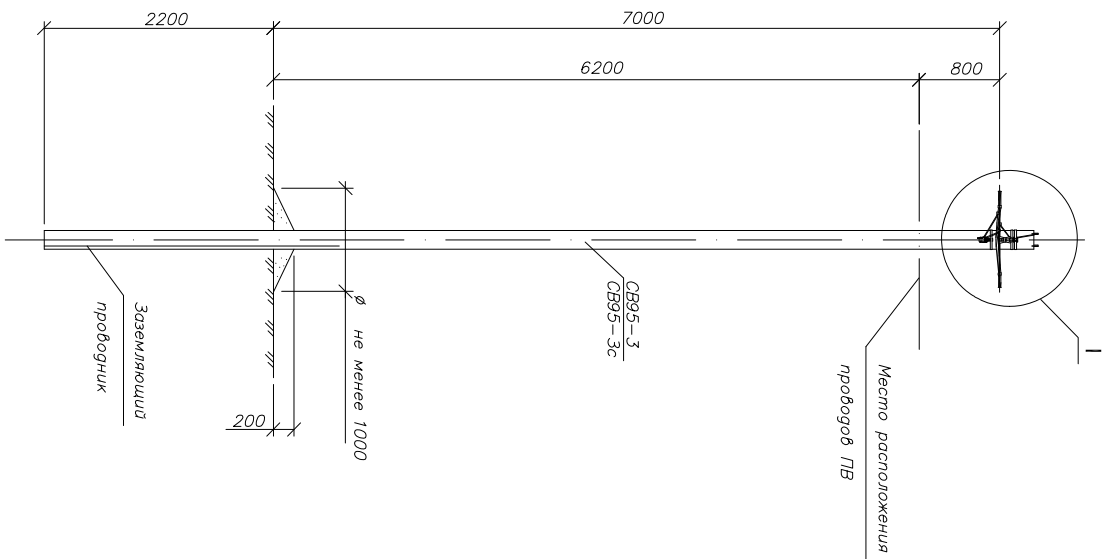



Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3с)

[illegible]

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


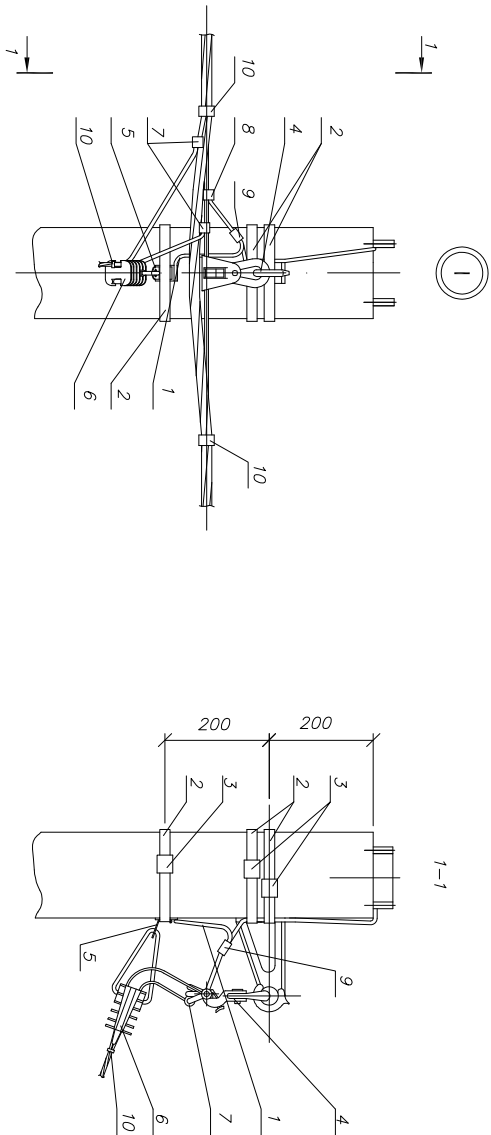


Схема ответвления к вводу в здания
в одну сторону 2-х жил СИП

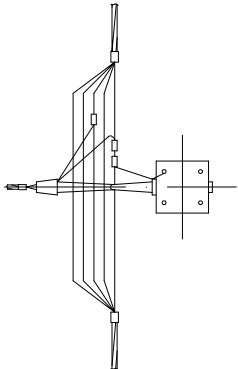

Чертеж выполнен на 2х листах
Общий вид см. лист 1.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

АСИП-ВЕТ-ОПР-101-11-01